



Produktabbildung | Maßzeichnung




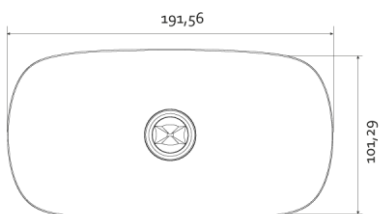


Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
Lichtstärke	164 cd
Farbtemperatur	6012 K
CRI	69,9
Abstrahlwinkel	103,9 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Einschaltstrom	4,1 A
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	192 mm
Breite	102 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	0,40 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ZB2 CPS

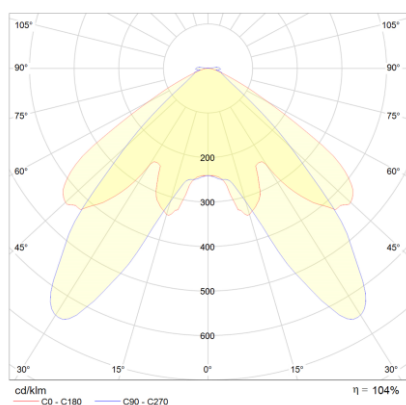Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,38 m	7,65 m	2,68 m	6,00 m
2,50 m	3,92 m	8,84 m	3,02 m	7,00 m
3,00 m	4,37 m	9,82 m	3,52 m	7,83 m
3,50 m	4,93 m	11,04 m	3,83 m	8,52 m
4,00 m	5,24 m	12,16 m	4,09 m	9,41 m
4,50 m	5,50 m	13,20 m	4,45 m	10,24 m
5,00 m	5,50 m	14,14 m	4,78 m	11,00 m
5,50 m	5,45 m	15,00 m	4,91 m	11,69 m
6,00 m	5,17 m	15,23 m	5,17 m	12,32 m
6,50 m	2,87 m	15,37 m	5,41 m	12,90 m
7,00 m	2,81 m	15,99 m	5,43 m	13,42 m
7,50 m	2,56 m	15,98 m	5,61 m	13,89 m