



**Produktabbildung | Maßzeichnung**



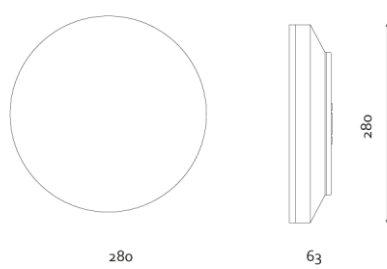



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	100 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Lichtstärke Allgemeinbeleuchtung	2170 lm
Farbtemperatur Allgemeinbeleuchtung	4000 K
Leistung LED Allgemeinbeleuchtung	18 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	280 mm
Breite	280 mm
Höhe	63 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

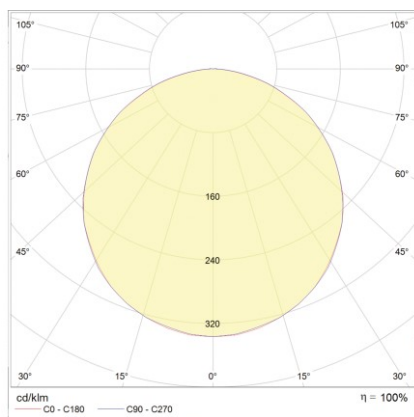**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	0,59 m	1,34 m	0,59 m	1,34 m
2,50 m	0,75 m	1,49 m	0,75 m	1,49 m
3,00 m	0,90 m	1,80 m	0,90 m	1,80 m
3,50 m	0,99 m	2,10 m	1,05 m	2,10 m
4,00 m	1,13 m	2,41 m	1,13 m	2,41 m
4,50 m	1,27 m	2,72 m	1,27 m	2,72 m
5,00 m	1,42 m	2,83 m	1,42 m	3,02 m
5,50 m	1,46 m	3,12 m	1,56 m	3,12 m
6,00 m	1,59 m	3,41 m	1,59 m	3,41 m
6,50 m	1,73 m	3,69 m	1,73 m	3,69 m
7,00 m	1,86 m	3,98 m	1,86 m	3,98 m
7,50 m	1,86 m	4,27 m	1,86 m	4,27 m
8,00 m	1,98 m	4,26 m	1,98 m	4,26 m
8,50 m	1,95 m	4,52 m	2,10 m	4,52 m
9,00 m	2,06 m	4,79 m	2,06 m	4,79 m
9,50 m	2,18 m	5,06 m	2,18 m	5,06 m
10,00 m	2,11 m	5,33 m	2,11 m	5,33 m
10,50 m	2,22 m	5,21 m	2,22 m	5,21 m
11,00 m	2,13 m	5,46 m	2,13 m	5,46 m
11,50 m	2,22 m	5,70 m	2,22 m	5,70 m
12,00 m	2,10 m	5,51 m	2,10 m	5,95 m