
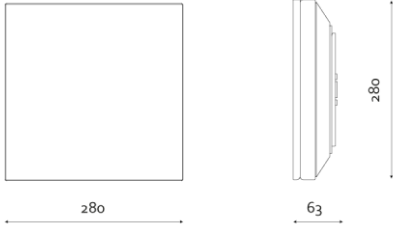
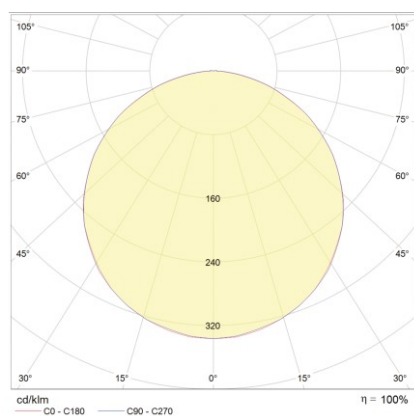






Produktabbildung Maßzeichnung	Technische Daten
	Bemessungslichtstrom der Leuchte 320 lm
	Farbtemperatur 6500 K
	Lichtlenkung Flächenausleuchtung
	Leistung LED 3 W
	Lichtstärke Allgemeinbeleuchtung 2235 lm
	Farbtemperatur Allgemeinbeleuchtung 4000 K
	Leistung LED Allgemeinbeleuchtung 18 W
	Leistung AC 0,2 W
	Leistung DC 3,7 W
	Dimmbar Nein
	Nennspannung AC 230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer 3 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung Ja
	Für den Dauerbetrieb geeignet Ja
	Umschaltung DS/BS möglich Ja
	Schutzart IP54
	Schutzklasse II
	Gehäusefarbe Weiß
	Gehäusematerial Kunststoff
	Montageart Wandanbau/Deckenanbau
	Länge 280 mm
	Breite 280 mm
	Höhe 63 mm
	Umgebungstemperatur 0 - 40 °C
	Batterie-Zelltechnologie LiFePO4
	Batterie-Nennspannung 6,4 V
	Batterie-Nennkapazität 3000 mAh
	Prüfsystem Automatisches Testsystem
	

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	0,67 m	1,34 m	0,67 m	1,34 m
2,50 m	0,84 m	1,68 m	0,84 m	1,68 m
3,00 m	1,01 m	2,02 m	1,01 m	2,02 m
3,50 m	1,05 m	2,37 m	1,05 m	2,37 m
4,00 m	1,20 m	2,71 m	1,20 m	2,71 m
4,50 m	1,36 m	2,72 m	1,36 m	2,72 m
5,00 m	1,51 m	3,02 m	1,51 m	3,02 m
5,50 m	1,66 m	3,33 m	1,66 m	3,33 m
6,00 m	1,82 m	3,63 m	1,82 m	3,63 m
6,50 m	1,85 m	3,94 m	1,85 m	3,94 m
7,00 m	1,99 m	4,24 m	1,99 m	4,24 m
7,50 m	2,13 m	4,55 m	2,13 m	4,55 m
8,00 m	2,28 m	4,86 m	2,28 m	4,86 m
8,50 m	2,42 m	5,16 m	2,42 m	5,16 m
9,00 m	2,56 m	5,13 m	2,56 m	5,47 m
9,50 m	2,71 m	5,41 m	2,71 m	5,41 m
10,00 m	2,66 m	5,70 m	2,66 m	5,70 m
10,50 m	2,80 m	5,99 m	2,80 m	5,99 m
11,00 m	2,93 m	6,27 m	2,93 m	6,27 m
11,50 m	3,06 m	6,56 m	3,06 m	6,56 m
12,00 m	3,20 m	6,85 m	3,20 m	6,85 m