



Produktabbildung | Maßzeichnung

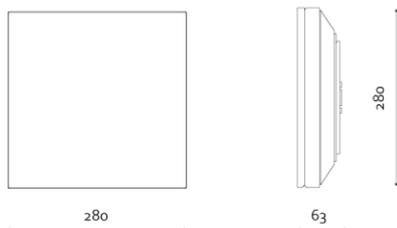

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 320 lm |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung AC | 4,7 W |
| Leistung DC | 5,0 W |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Nennspannung DC | 216 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | ZB2 CPS |

Lichtverteilungskurve

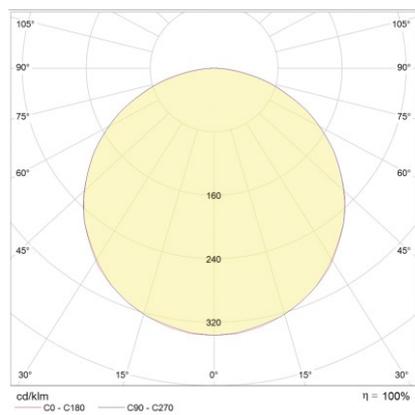

Abstandstabelle

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 0,67 m | 1,34 m | 0,67 m | 1,34 m |
| 2,50 m | 0,84 m | 1,68 m | 0,84 m | 1,68 m |
| 3,00 m | 1,01 m | 2,02 m | 1,01 m | 2,02 m |
| 3,50 m | 1,05 m | 2,37 m | 1,05 m | 2,37 m |
| 4,00 m | 1,20 m | 2,71 m | 1,20 m | 2,71 m |
| 4,50 m | 1,36 m | 2,72 m | 1,36 m | 2,72 m |
| 5,00 m | 1,51 m | 3,02 m | 1,51 m | 3,02 m |
| 5,50 m | 1,66 m | 3,33 m | 1,66 m | 3,33 m |
| 6,00 m | 1,82 m | 3,63 m | 1,82 m | 3,63 m |
| 6,50 m | 1,85 m | 3,94 m | 1,85 m | 3,94 m |
| 7,00 m | 1,99 m | 4,24 m | 1,99 m | 4,24 m |
| 7,50 m | 2,13 m | 4,55 m | 2,13 m | 4,55 m |
| 8,00 m | 2,28 m | 4,86 m | 2,28 m | 4,86 m |
| 8,50 m | 2,42 m | 5,16 m | 2,42 m | 5,16 m |
| 9,00 m | 2,56 m | 5,13 m | 2,56 m | 5,47 m |
| 9,50 m | 2,71 m | 5,41 m | 2,71 m | 5,41 m |
| 10,00 m | 2,66 m | 5,70 m | 2,66 m | 5,70 m |
| 10,50 m | 2,80 m | 5,99 m | 2,80 m | 5,99 m |
| 11,00 m | 2,93 m | 6,27 m | 2,93 m | 6,27 m |
| 11,50 m | 3,06 m | 6,56 m | 3,06 m | 6,56 m |
| 12,00 m | 3,20 m | 6,85 m | 3,20 m | 6,85 m |