



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

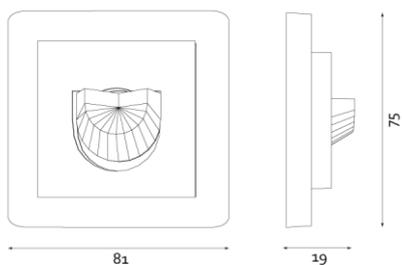

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	153 lm
Lichtstärke	100 cd
Farbtemperatur	5558 K
CRI	66,2
Abstrahlwinkel	90,2 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung DC	1,6 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	81 mm
Breite	81 mm
Höhe	75 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

**Lichtverteilungskurve**

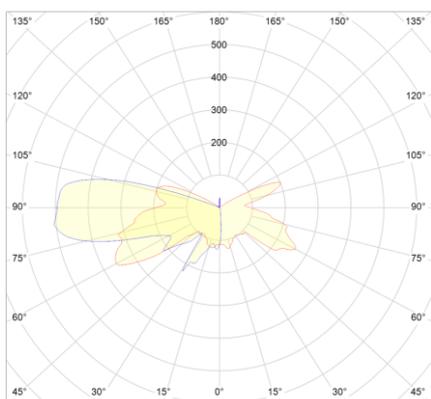

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	7,46 m	17,33 m	1,06 m	2,31 m
2,50 m	8,18 m	20,05 m	1,06 m	2,77 m
3,00 m	8,24 m	20,92 m	0,98 m	3,06 m
3,50 m	9,12 m	22,90 m	0,94 m	2,97 m
4,00 m	9,42 m	23,23 m	0,85 m	2,91 m
4,50 m	9,65 m	24,73 m	0,79 m	2,75 m
5,00 m	10,25 m	24,75 m	0,79 m	2,68 m
5,50 m	10,34 m	25,91 m	0,77 m	2,54 m
6,00 m	10,82 m	26,95 m	0,74 m	2,33 m
6,50 m	10,40 m	27,88 m	0,68 m	2,29 m
7,00 m	10,00 m	28,70 m	0,74 m	2,22 m
7,50 m	9,95 m	29,44 m	0,66 m	2,11 m
8,00 m	6,03 m	30,09 m	0,70 m	2,25 m
8,50 m	5,52 m	30,67 m	0,59 m	2,09 m
9,00 m	4,78 m	29,96 m	0,63 m	2,21 m
9,50 m	4,63 m	29,26 m	0,50 m	2,00 m
10,00 m	4,04 m	28,56 m	0,35 m	2,10 m
10,50 m	3,82 m	27,87 m	0,37 m	1,84 m
11,00 m	3,57 m	28,16 m	0,19 m	1,92 m