



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

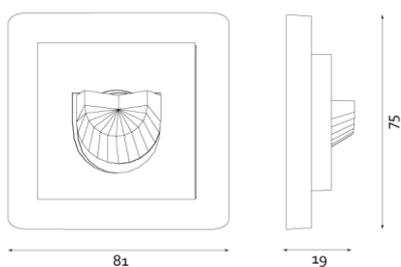

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	153 lm
Lichtstärke	100 cd
Farbtemperatur	5558 K
CRI	66,5
Abstrahlwinkel	90,2 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung DC	1,6 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandeinbau
Länge	81 mm
Breite	81 mm
Höhe	35 mm
Einbautiefe	50 mm
Länge Lochausschnitt	68 mm
Breite Lochausschnitt	68 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

**Lichtverteilungskurve**

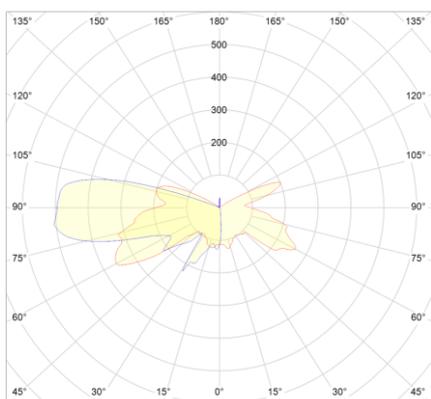

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	7,46 m	17,33 m	1,06 m	2,31 m
2,50 m	8,18 m	20,05 m	1,06 m	2,77 m
3,00 m	8,24 m	20,92 m	0,98 m	3,06 m
3,50 m	9,12 m	22,90 m	0,94 m	2,97 m
4,00 m	9,42 m	23,23 m	0,85 m	2,91 m
4,50 m	9,65 m	24,73 m	0,79 m	2,75 m
5,00 m	10,25 m	24,75 m	0,79 m	2,68 m
5,50 m	10,34 m	25,91 m	0,77 m	2,54 m
6,00 m	10,82 m	26,95 m	0,74 m	2,33 m
6,50 m	10,40 m	27,88 m	0,68 m	2,29 m
7,00 m	10,00 m	28,70 m	0,74 m	2,22 m
7,50 m	9,95 m	29,44 m	0,66 m	2,11 m
8,00 m	6,03 m	30,09 m	0,70 m	2,25 m
8,50 m	5,52 m	30,67 m	0,59 m	2,09 m
9,00 m	4,78 m	29,96 m	0,63 m	2,21 m
9,50 m	4,63 m	29,26 m	0,50 m	2,00 m
10,00 m	4,04 m	28,56 m	0,35 m	2,10 m
10,50 m	3,82 m	27,87 m	0,37 m	1,84 m
11,00 m	3,57 m	28,16 m	0,19 m	1,92 m