


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

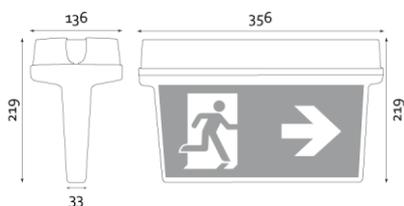

**Technische Daten**

Leistung LED	3 W
Leistung AC	5,5 W
Leistung DC	3,7 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Klebefolie
Erkennungsweite	28 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	355 mm
Breite	135 mm
Höhe	222 mm
Gewicht	1,40 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem