


Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	385 lm
Lichtstärke	134 cd
Farbtemperatur	6547 K
CRI	84,6
Abstrahlwinkel	115,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	3 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	3,7 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	355 mm
Breite	135 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	1,20 kg
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve

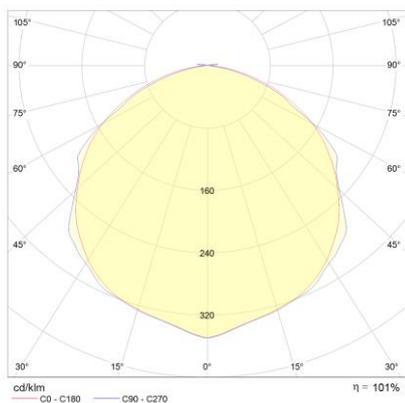

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,82 m	9,16 m	3,82 m	9,16 m
2,50 m	4,24 m	10,03 m	4,24 m	10,03 m
3,00 m	4,54 m	11,08 m	4,54 m	11,08 m
3,50 m	4,74 m	11,93 m	4,74 m	11,93 m
4,00 m	4,87 m	12,15 m	4,87 m	12,63 m
4,50 m	4,94 m	12,70 m	4,94 m	13,18 m
5,00 m	4,94 m	13,12 m	4,94 m	13,61 m
5,50 m	4,90 m	13,45 m	5,08 m	13,94 m
6,00 m	4,99 m	13,68 m	5,17 m	13,68 m
6,50 m	4,86 m	13,82 m	5,04 m	13,82 m
7,00 m	4,68 m	13,89 m	4,86 m	14,38 m
7,50 m	4,47 m	13,88 m	4,65 m	14,38 m
8,00 m	4,22 m	14,31 m	4,22 m	14,31 m
8,50 m	3,76 m	14,17 m	3,94 m	14,17 m
9,00 m	3,26 m	13,98 m	3,43 m	14,49 m
9,50 m	2,53 m	13,72 m	2,71 m	13,72 m
10,00 m	1,58 m	13,42 m	1,58 m	13,42 m