


Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	167 lm
Lichtstärke	57 cd
Farbtemperatur	6636 K
CRI	83,5
Abstrahlwinkel	117,8 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	355 mm
Breite	135 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	1,20 kg
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve

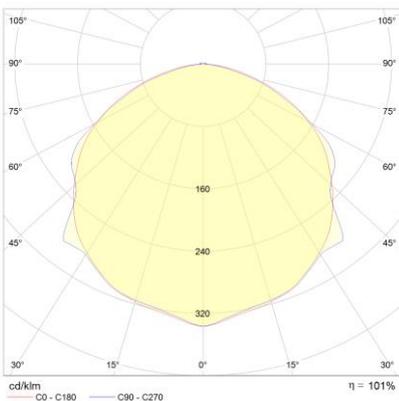

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,00 m	7,34 m	3,00 m	7,34 m
2,50 m	3,14 m	8,15 m	3,25 m	8,15 m
3,00 m	3,28 m	8,43 m	3,28 m	8,75 m
3,50 m	3,22 m	8,83 m	3,22 m	9,16 m
4,00 m	3,20 m	9,09 m	3,31 m	9,09 m
4,50 m	3,12 m	9,22 m	3,23 m	9,22 m
5,00 m	2,86 m	9,23 m	2,86 m	9,23 m
5,50 m	2,54 m	9,15 m	2,54 m	9,48 m
6,00 m	2,05 m	8,97 m	1,93 m	9,64 m
6,50 m	1,02 m	8,70 m	0,91 m	9,03 m