


Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	933 lm
Lichtstärke	283 cd
Farbtemperatur	6237 K
CRI	71,8
Abstrahlwinkel	126,9°
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	6 W
Leistung AC	9,4 W
Leistung DC	9,0 W
Einschaltstrom	4,0 A
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	355 mm
Breite	135 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	1,20 kg
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Prüfsystem	ZBX CPS

Lichtverteilungskurve

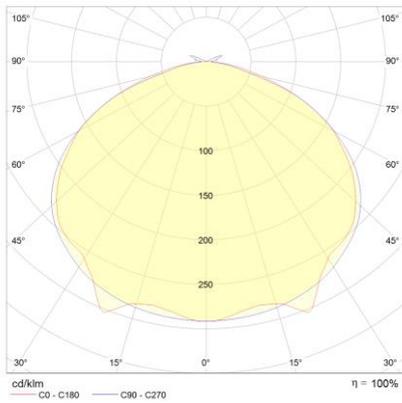

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,81 m	11,97 m	4,81 m	11,30 m
2,50 m	5,49 m	13,44 m	5,49 m	12,74 m
3,00 m	6,04 m	14,58 m	6,04 m	14,58 m
3,50 m	6,48 m	15,48 m	6,48 m	15,48 m
4,00 m	6,83 m	16,92 m	6,83 m	16,18 m
4,50 m	6,84 m	17,45 m	7,11 m	17,45 m
5,00 m	7,33 m	18,60 m	7,33 m	17,84 m
5,50 m	7,49 m	18,86 m	7,49 m	18,86 m
6,00 m	7,61 m	19,03 m	7,61 m	19,79 m
6,50 m	7,68 m	19,85 m	7,68 m	19,85 m
7,00 m	7,71 m	20,59 m	7,71 m	20,59 m
7,50 m	7,71 m	20,49 m	7,98 m	21,26 m
8,00 m	7,67 m	21,09 m	7,94 m	21,09 m
8,50 m	7,60 m	21,62 m	7,88 m	21,62 m
9,00 m	7,51 m	21,32 m	7,78 m	22,09 m
9,50 m	7,38 m	21,73 m	7,65 m	21,73 m
10,00 m	7,22 m	22,09 m	7,49 m	22,09 m
10,50 m	6,78 m	21,63 m	7,04 m	22,40 m
11,00 m	6,58 m	21,89 m	6,84 m	21,89 m
11,50 m	6,34 m	22,10 m	6,61 m	22,10 m
12,00 m	6,09 m	21,51 m	6,09 m	22,28 m