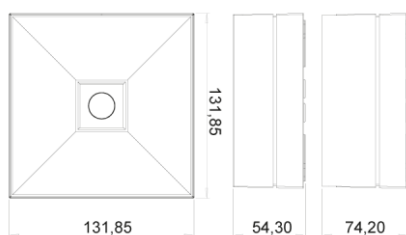


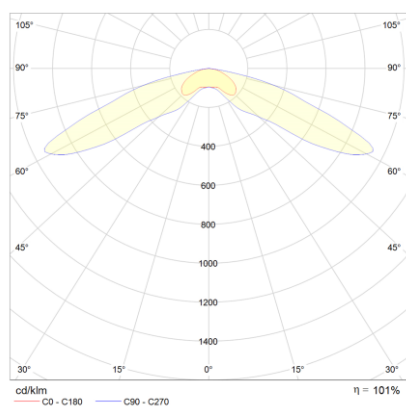
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	143 lm
Lichtstärke	135 cd
Farbtemperatur	6070 K
CRI	68,7
Abstrahlwinkel	137,0°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	130 mm
Breite	130 mm
Höhe	54 mm
Gewicht	0,41 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
Prüfsystem	ECC2

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe				
2,00 m	2,70 m	6,79 m	4,85 m	11,38 m
2,50 m	2,73 m	7,29 m	5,52 m	12,82 m
3,00 m	2,57 m	7,58 m	6,07 m	13,95 m
3,50 m	0,00 m	7,68 m	5,99 m	15,54 m