



Produktabbildung | Maßzeichnung

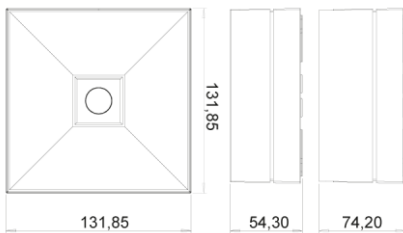

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 152 lm |
| Lichtstärke | 89 cd |
| Farbtemperatur | 6191 K |
| CRI | 66,2 |
| Abstrahlwinkel | 117,5 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 1,2 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP41 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 130 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 1000 mAh |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |

Lichtverteilungskurve

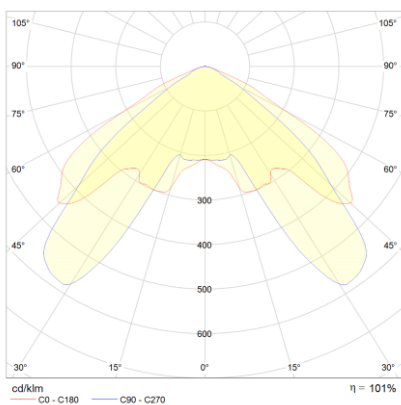

Abstandstabelle

| Montagehöhe | a | b | c | d |
|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 2,00 m | 3,40 m | 7,37 m | 2,80 m | 6,27 m |
| 2,50 m | 3,79 m | 8,52 m | 3,26 m | 7,29 m |
| 3,00 m | 4,23 m | 9,85 m | 3,66 m | 8,15 m |
| 3,50 m | 4,27 m | 10,66 m | 3,84 m | 9,18 m |
| 4,00 m | 4,40 m | 11,31 m | 4,10 m | 9,78 m |
| 4,50 m | 2,79 m | 11,84 m | 4,31 m | 10,63 m |
| 5,00 m | 2,64 m | 12,25 m | 4,47 m | 11,02 m |
| 5,50 m | 1,99 m | 12,56 m | 4,58 m | 11,31 m |