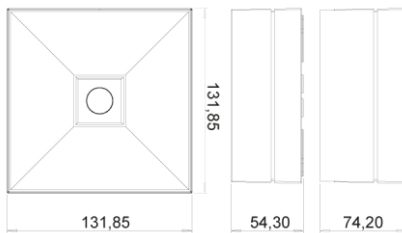


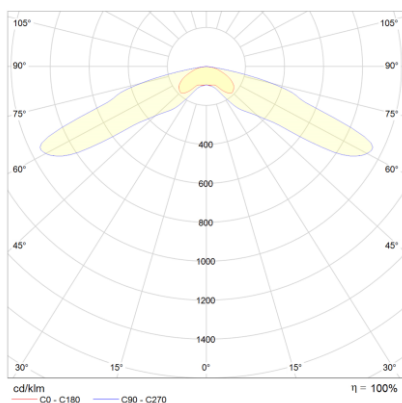
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	302 lm
Lichtstärke	290 cd
Farbtemperatur	6223 K
CRI	68,8
Abstrahlwinkel	136,7°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	130 mm
Breite	130 mm
Höhe	54 mm
Gewicht	0,41 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	ECC2

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe				
2,00 m	3,46 m	8,58 m	5,81 m	13,95 m
2,50 m	3,85 m	9,40 m	6,51 m	15,39 m
3,00 m	3,98 m	9,99 m	7,42 m	16,48 m
3,50 m	4,03 m	10,78 m	7,86 m	18,24 m
4,00 m	4,00 m	11,01 m	8,58 m	19,80 m
4,50 m	3,39 m	11,11 m	8,83 m	21,20 m
5,00 m	0,00 m	11,50 m	9,02 m	22,46 m
5,50 m	0,00 m	11,39 m	8,80 m	23,59 m