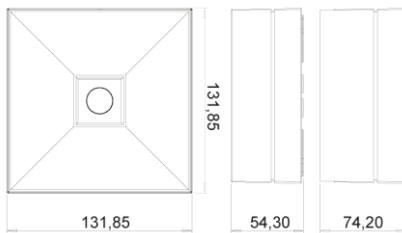


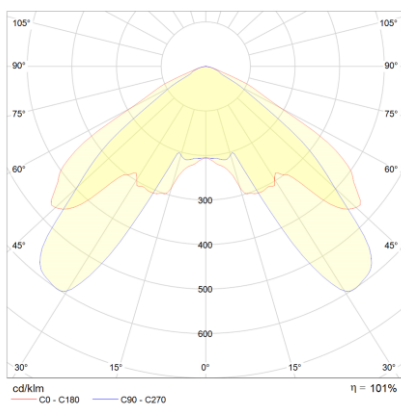
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 320 lm |
| Lichtstärke | 192 cd |
| Farbtemperatur | 6252 K |
| CRI | 65,7 |
| Abstrahlwinkel | 116,2 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 2 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP41 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 130 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 2000 mAh |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

| Montagehöhe |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 3,69 m | 8,41 m | 3,14 m | 7,07 m |
| 2,50 m | 4,26 m | 9,66 m | 3,65 m | 8,19 m |
| 3,00 m | 4,93 m | 10,68 m | 4,07 m | 9,12 m |
| 3,50 m | 5,54 m | 11,99 m | 4,59 m | 10,26 m |
| 4,00 m | 5,87 m | 13,18 m | 5,07 m | 11,31 m |
| 4,50 m | 6,14 m | 14,28 m | 5,32 m | 12,28 m |
| 5,00 m | 6,35 m | 15,28 m | 5,71 m | 13,16 m |
| 5,50 m | 6,51 m | 16,19 m | 5,86 m | 13,98 m |
| 6,00 m | 6,62 m | 17,02 m | 6,17 m | 14,72 m |
| 6,50 m | 6,24 m | 17,78 m | 6,24 m | 15,40 m |
| 7,00 m | 4,02 m | 17,82 m | 6,49 m | 16,01 m |
| 7,50 m | 3,64 m | 17,78 m | 6,72 m | 16,57 m |
| 8,00 m | 3,06 m | 18,31 m | 6,68 m | 16,49 m |