



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

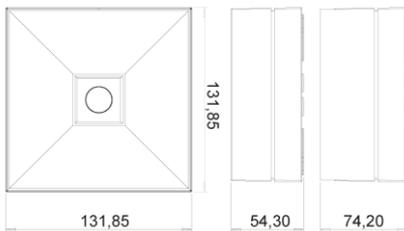

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	320 lm
Lichtstärke	192 cd
Farbtemperatur	6252 K
CRI	65,7
Abstrahlwinkel	116,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP41
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	130 mm
Breite	130 mm
Höhe	54 mm
Gewicht	0,32 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

**Lichtverteilungskurve**

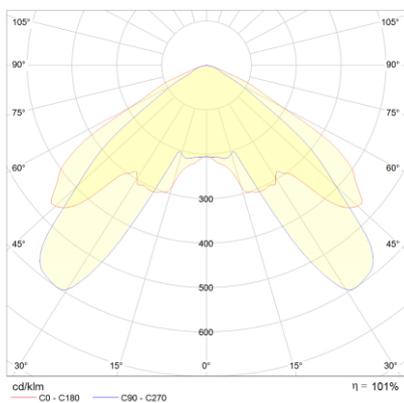

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,69 m	8,41 m	3,14 m	7,07 m
2,50 m	4,26 m	9,66 m	3,65 m	8,19 m
3,00 m	4,93 m	10,68 m	4,07 m	9,12 m
3,50 m	5,54 m	11,99 m	4,59 m	10,26 m
4,00 m	5,87 m	13,18 m	5,07 m	11,31 m
4,50 m	6,14 m	14,28 m	5,32 m	12,28 m
5,00 m	6,35 m	15,28 m	5,71 m	13,16 m
5,50 m	6,51 m	16,19 m	5,86 m	13,98 m
6,00 m	6,62 m	17,02 m	6,17 m	14,72 m
6,50 m	6,24 m	17,78 m	6,24 m	15,40 m
7,00 m	4,02 m	17,82 m	6,49 m	16,01 m
7,50 m	3,64 m	17,78 m	6,72 m	16,57 m
8,00 m	3,06 m	18,31 m	6,68 m	16,49 m