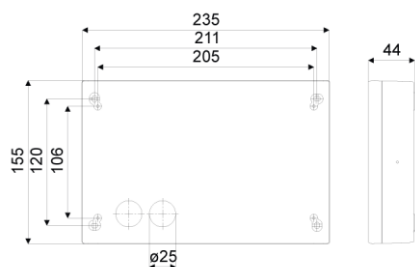






**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	1375 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	12 W
Leistung AC	13,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenanbau
Länge	235 mm
Breite	155 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	1,45 kg
Umgebungstemperatur	-25 - 50 °C
Prüfsystem	CPS

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,58 m	3,40 m	1,58 m	3,40 m
2,50 m	1,92 m	4,12 m	1,92 m	4,12 m
3,00 m	2,15 m	4,79 m	2,23 m	4,79 m
3,50 m	2,42 m	5,40 m	2,60 m	5,40 m
4,00 m	2,57 m	5,96 m	2,87 m	5,96 m
4,50 m	2,68 m	6,48 m	3,24 m	6,72 m
5,00 m	2,86 m	6,69 m	3,60 m	7,20 m
5,50 m	2,90 m	7,09 m	3,82 m	7,93 m
6,00 m	2,90 m	7,44 m	4,17 m	8,65 m
6,50 m	3,01 m	7,76 m	4,52 m	9,38 m
7,00 m	2,81 m	8,03 m	4,87 m	10,11 m
7,50 m	2,86 m	8,27 m	5,22 m	10,44 m
8,00 m	2,90 m	8,46 m	5,57 m	11,14 m
8,50 m	3,08 m	8,25 m	5,70 m	11,84 m
9,00 m	3,08 m	8,35 m	6,04 m	12,54 m
9,50 m	3,26 m	8,42 m	6,38 m	13,24 m
10,00 m	2,12 m	8,04 m	6,72 m	13,94 m
10,50 m	2,03 m	8,03 m	7,05 m	14,64 m
11,00 m	2,13 m	7,98 m	7,39 m	15,34 m
11,50 m	2,23 m	8,34 m	7,44 m	16,04 m
12,00 m	2,11 m	8,70 m	7,76 m	16,13 m