


Produktabbildung | Maßzeichnung

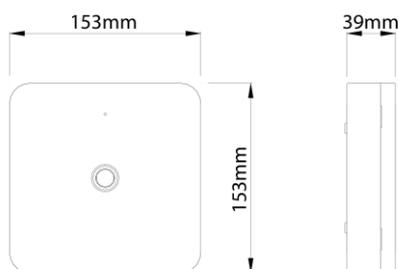

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	314 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	70,0
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung/Rettungswega
Leistung LED	3 W
Leistung AC	2,1 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	1/2/3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	153 mm
Breite	153 mm
Höhe	39 mm
Gewicht	0,43 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	6000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	6,03 m	12,82 m	2,51 m	7,37 m
2,50 m	7,14 m	15,14 m	1,85 m	7,03 m
3,00 m	8,13 m	18,22 m	2,00 m	6,81 m
3,50 m	9,01 m	20,10 m	2,16 m	5,22 m
4,00 m	9,80 m	23,00 m	2,29 m	5,34 m
4,50 m	10,51 m	24,51 m	2,37 m	5,79 m
5,00 m	10,64 m	25,84 m	2,42 m	6,20 m
5,50 m	10,72 m	27,03 m	2,43 m	6,56 m
6,00 m	8,84 m	29,50 m	2,29 m	6,61 m
6,50 m	7,70 m	30,44 m	2,22 m	6,87 m
7,00 m	6,49 m	31,26 m	2,00 m	6,79 m
7,50 m	5,42 m	32,00 m	1,86 m	6,64 m
8,00 m	4,41 m	27,57 m	1,55 m	6,76 m
8,50 m	2,59 m	25,08 m	1,04 m	6,50 m