

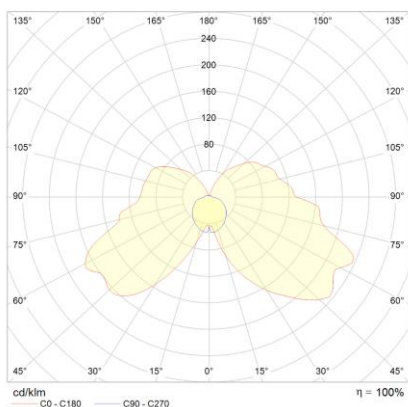
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 213 lm |
| Lichtstärke | 50 cd |
| Farbtemperatur | 6781 K |
| CRI | 82,4 |
| Abstrahlwinkel | 177,1 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung DC | 3,1 W |
| Leuchtdichte des Piktogramms | > 500 cd |
| Piktogrammtyp | Steckfolie |
| Erkennungsweite | 27 m |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung DC | 24 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Ja |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | nein |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | III |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Länge | 283 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 198 mm |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | INSiLIA LPS |

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

| Montagehöhe |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 2,31 m | 5,54 m | 2,31 m | 5,54 m |
| 2,50 m | 2,44 m | 6,25 m | 2,44 m | 6,25 m |
| 3,00 m | 2,47 m | 6,76 m | 2,47 m | 6,76 m |
| 3,50 m | 2,41 m | 6,88 m | 2,41 m | 6,88 m |
| 4,00 m | 2,66 m | 6,85 m | 2,66 m | 6,85 m |
| 4,50 m | 2,56 m | 7,19 m | 2,56 m | 7,19 m |
| 5,00 m | 2,63 m | 6,92 m | 2,63 m | 6,92 m |
| 5,50 m | 2,20 m | 7,34 m | 2,20 m | 7,34 m |