




Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	49 lm
Lichtstärke	22 cd
Farbtemperatur	5992 K
CRI	66,9
Abstrahlwinkel	98,8 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung DC	1,6 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Wandeinbau
Länge	150 mm
Breite	80 mm
Höhe	4 mm
Einbautiefe	65 mm
Gewicht	0,42 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

Lichtverteilungskurve

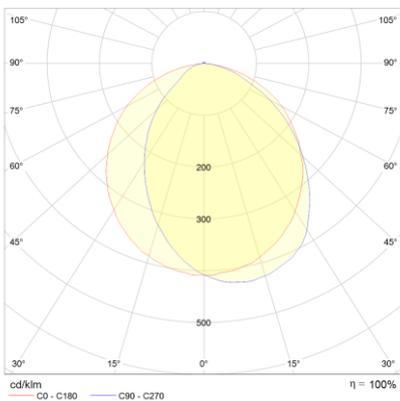

Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	1,86 m	5,11 m	1,93 m	4,93 m
2,50 m	1,81 m	5,35 m	1,95 m	5,35 m
3,00 m	1,66 m	5,39 m	1,80 m	5,39 m
3,50 m	1,27 m	5,27 m	1,56 m	5,46 m
4,00 m	0,14 m	4,80 m	0,70 m	5,19 m