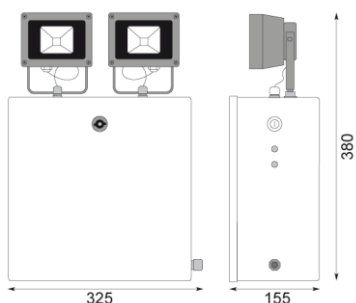


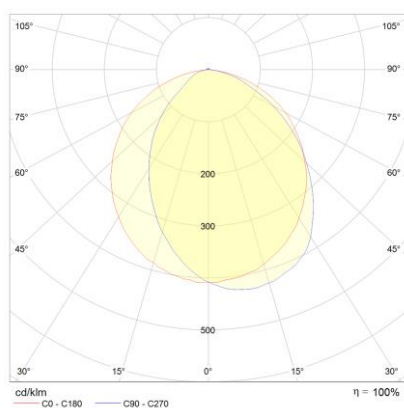
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	1426 lm
Lichtstärke	574 cd
Farbtemperatur	4259 K
CRI	73,8
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	18 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	380 mm
Breite	325 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	3,10 kg
Umgebungstemperatur	-15 - 35 °C
Prüfsystem	Manueller Prüftaster

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	5,22 m	11,04 m	4,27 m	9,40 m
2,50 m	6,25 m	13,19 m	5,15 m	11,31 m
3,00 m	7,18 m	15,11 m	5,95 m	13,03 m
3,50 m	8,41 m	17,72 m	6,67 m	14,58 m
4,00 m	9,19 m	20,32 m	7,34 m	15,99 m
4,50 m	10,37 m	21,78 m	7,94 m	17,27 m
5,00 m	11,01 m	24,26 m	8,84 m	19,23 m
5,50 m	12,13 m	25,44 m	9,74 m	20,31 m
6,00 m	12,65 m	27,80 m	10,22 m	22,19 m
6,50 m	13,72 m	30,16 m	11,08 m	23,09 m
7,00 m	14,15 m	31,00 m	11,48 m	24,90 m
7,50 m	15,17 m	33,24 m	12,32 m	26,70 m
8,00 m	15,50 m	35,49 m	12,64 m	27,37 m
8,50 m	16,49 m	36,03 m	13,44 m	29,10 m
9,00 m	16,74 m	38,17 m	14,24 m	30,83 m
9,50 m	17,68 m	40,32 m	14,48 m	31,29 m
10,00 m	17,86 m	40,60 m	15,24 m	32,95 m
10,50 m	18,01 m	42,65 m	16,02 m	34,62 m
11,00 m	18,88 m	44,70 m	16,16 m	36,28 m
11,50 m	18,97 m	44,75 m	16,90 m	36,49 m
12,00 m	19,04 m	46,71 m	17,64 m	38,09 m