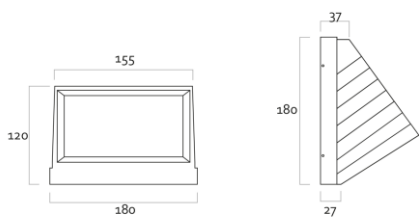


Produktabbildung Maßzeichnung		Technische Daten	
		Bemessungslichtstrom der Leuchte	99 lm
		Lichtstärke	50 cd
		Farbtemperatur	6975 K
		Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
		Leistung LED	1 W
		Leistung AC	0,2 W
		Leistung DC	1,2 W
		Dimmbar	Nein
		Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
		Bemessungsbetriebsdauer	3 h
		Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
		Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
		Umschaltung DS/BS möglich	Nein
		Schutzart	IP65
		Schutzklasse	I
		Gehäusefarbe	Anthrazit
		Gehäusematerial	Aluminium
		Montageart	Wandanbau
		Länge	180 mm
		Breite	180 mm
		Höhe	120 mm
		Gewicht	1,34 kg
		Umgebungstemperatur	-15 - 40 °C
		Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
		Batterie-Nennspannung	6,4 V
		Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
		Prüfsystem	NB
Zubehör u. Ersatzteile			
AS0640-0100-18500LI05+EBH		Leuchtenakku	
BSKK.M		Ballenschutzkorb	
EASY.UP.NB-IOT.V2		IoT Addon für M-Leuchten	
EL.AW.LED9X-1W-SC.V2		LED Chip	
EL.SC-PT		Prüftaster	
EL.T6-GE.V2		Gehäuse	
EL.TR-SL-M		Ersatzelektronik	
SKBB01		Stromkreisbezeichnungsbogen	
SKBT-NEUTRAL		Stromkreisbezeichnungsbogen	
ZU0320		Stromkreisbezeichnungsplakette	

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,05 m	2,55 m	0,81 m	1,70 m
2,50 m	1,23 m	2,79 m	0,98 m	2,07 m
3,00 m	1,44 m	3,13 m	1,14 m	2,51 m
3,50 m	1,55 m	3,53 m	1,27 m	2,82 m
4,00 m	1,70 m	3,89 m	1,39 m	3,24 m
4,50 m	1,74 m	4,21 m	1,40 m	3,49 m
5,00 m	1,75 m	4,50 m	1,38 m	3,70 m
5,50 m	1,73 m	4,74 m	1,23 m	3,87 m
6,00 m	1,45 m	4,70 m	0,82 m	4,01 m