


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

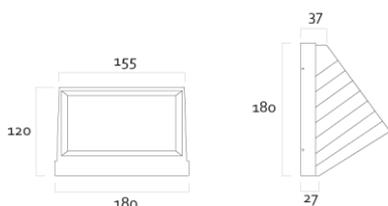

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	99 lm
Lichtstärke	50 cd
Farbtemperatur	6975 K
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Wandanbau
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	1,34 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,37 m	3,05 m	0,85 m	1,78 m
2,50 m	1,51 m	3,62 m	1,03 m	2,16 m
3,00 m	1,69 m	3,95 m	1,26 m	2,63 m
3,50 m	1,92 m	4,31 m	1,41 m	2,96 m
4,00 m	2,12 m	4,59 m	1,62 m	3,40 m
4,50 m	2,30 m	4,99 m	1,74 m	3,85 m
5,00 m	2,46 m	5,34 m	1,85 m	4,09 m
5,50 m	2,60 m	5,90 m	1,94 m	4,52 m
6,00 m	2,59 m	6,19 m	2,00 m	4,70 m
6,50 m	2,68 m	6,72 m	2,05 m	5,11 m
7,00 m	2,76 m	6,95 m	2,08 m	5,24 m
7,50 m	2,81 m	7,14 m	1,96 m	5,62 m
8,00 m	2,69 m	7,29 m	1,80 m	5,69 m
8,50 m	2,54 m	7,41 m	1,47 m	5,73 m
9,00 m	2,20 m	7,49 m	1,08 m	6,07 m