Leuchte Typ:
**ULU383ENB**
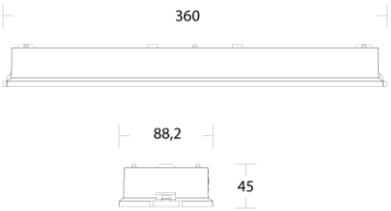
| Produktabbildung \| Maßzeichnung | Technische Daten | |
|---|---|---|
| | Leistung LED | 3 W |
| | Leistung AC | 6,3 W |
| | Leuchtdichte des Piktogramms | > 500 cd |
| | Piktogrammtyp | Klebefolie |
| | Erkennungsweite | 16 m |
| | Dimmbar | Nein |
| | Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| | Bemessungsbetriebsdauer | 3/8 h |
| | Betriebsmodus Dauerschaltung | Ja |
| | Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| | Umschaltung DS/BS möglich | Ja |
| | Schutzart | IP54 |
| | Schutzklasse | II |
| | Gehäusefarbe | Weiß |
| | Gehäusematerial | Kunststoff |
| | Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| | Länge | 360 mm |
| | Breite | 92 mm |
| | Höhe | 125 mm |
| | Gewicht | 0,72 kg |
| | Umgebungstemperatur | -5 - 35 °C |
| | Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| | Batterie-Nennspannung | 3,2 V |
| | Batterie-Nennkapazität | 1500 mAh |
| | Prüfsystem | NB |