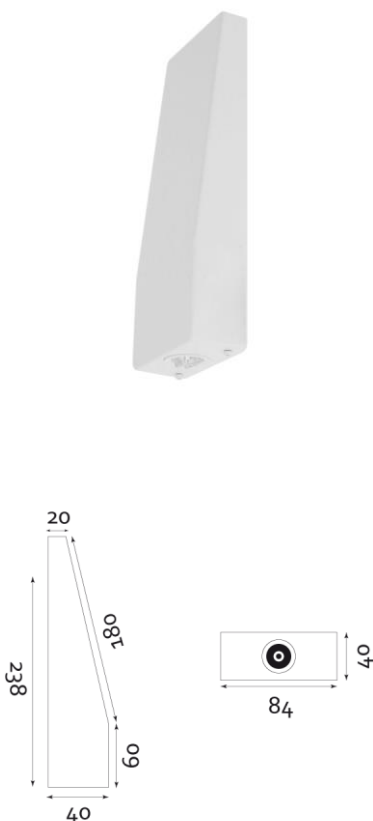






**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
Lichtstärke	132 cd
Farbtemperatur	5869 K
CRI	68,0
Abstrahlwinkel	132,9 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	238 mm
Breite	84 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	0,36 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
Prüfsystem	NB

**Abstandstabelle**

Montagehöhe				
2,00 m	2,64 m	6,38 m	4,30 m	9,98 m
2,50 m	2,78 m	7,16 m	4,95 m	11,38 m
3,00 m	2,72 m	7,74 m	5,48 m	13,10 m
3,50 m	0,00 m	7,86 m	6,16 m	14,01 m
4,00 m	0,00 m	7,83 m	6,27 m	15,37 m
4,50 m	0,00 m	7,41 m	6,08 m	16,61 m