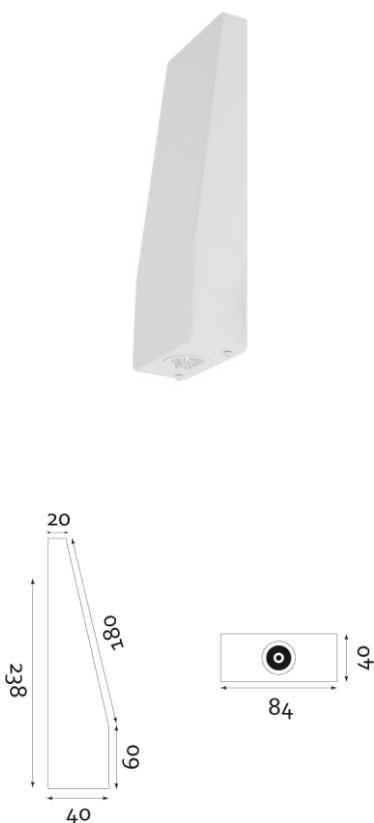


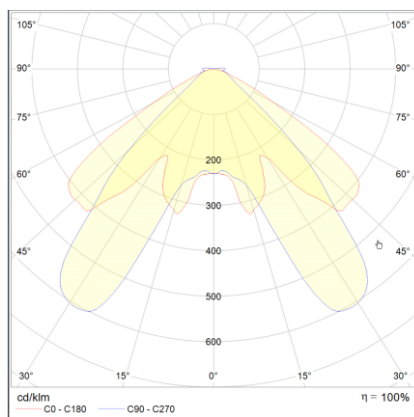
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	238 mm
Breite	84 mm
Höhe	40 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,51 m	9,98 m	3,76 m	9,03 m
2,50 m	5,18 m	11,38 m	4,18 m	9,91 m
3,00 m	5,72 m	13,10 m	4,67 m	10,97 m
3,50 m	6,42 m	14,65 m	5,06 m	11,83 m
4,00 m	7,06 m	16,06 m	5,39 m	12,53 m
4,50 m	7,65 m	17,33 m	5,86 m	13,60 m
5,00 m	8,18 m	18,49 m	6,29 m	14,04 m
5,50 m	8,67 m	19,54 m	6,69 m	14,91 m
6,00 m	9,47 m	20,49 m	7,05 m	15,70 m
6,50 m	9,88 m	22,23 m	7,38 m	17,03 m
7,00 m	10,25 m	23,02 m	7,96 m	17,70 m
7,50 m	11,00 m	24,68 m	8,24 m	18,32 m
8,00 m	11,30 m	25,34 m	8,49 m	19,55 m
8,50 m	11,58 m	26,94 m	9,02 m	20,06 m
9,00 m	11,83 m	27,46 m	9,23 m	21,25 m
9,50 m	12,05 m	29,00 m	9,75 m	21,66 m
10,00 m	12,24 m	29,40 m	9,92 m	22,81 m
10,50 m	12,41 m	30,88 m	10,06 m	23,14 m
11,00 m	12,56 m	31,18 m	10,54 m	24,25 m
11,50 m	12,24 m	32,61 m	10,65 m	24,48 m
12,00 m	12,34 m	32,80 m	10,73 m	25,56 m