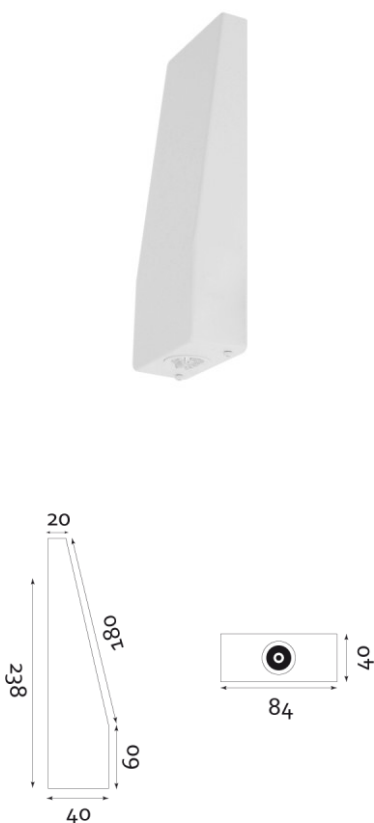


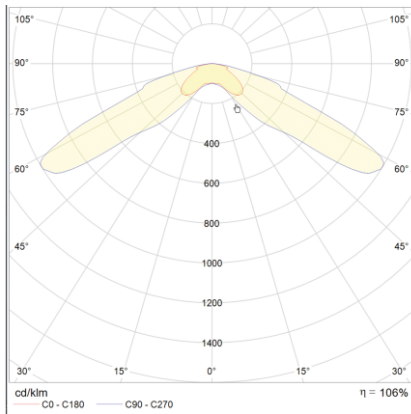
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
Lichtstärke	132 cd
Farbtemperatur	5869 K
CRI	68,0
Abstrahlwinkel	132,9°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	2,3 W
Leistung DC	2,5 W
Lumen pro Watt	82 lm/W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	238 mm
Breite	84 mm
Höhe	40 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	CPS

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	4,99 m	12,53 m	7,15 m	16,60 m
2,50 m	5,43 m	13,28 m	8,43 m	19,38 m
3,00 m	5,98 m	14,44 m	9,54 m	21,76 m
3,50 m	6,42 m	15,34 m	9,92 m	23,83 m
4,00 m	7,06 m	16,80 m	10,76 m	25,62 m
4,50 m	7,35 m	17,33 m	11,50 m	27,18 m
5,00 m	7,57 m	18,49 m	12,17 m	28,55 m
5,50 m	8,03 m	19,54 m	12,76 m	29,76 m
6,00 m	8,45 m	20,49 m	13,29 m	30,82 m
6,50 m	8,51 m	21,36 m	14,41 m	31,76 m
7,00 m	8,54 m	22,14 m	14,83 m	34,24 m
7,50 m	8,84 m	22,84 m	15,90 m	34,94 m
8,00 m	8,79 m	22,61 m	16,23 m	37,30 m
8,50 m	8,72 m	23,17 m	16,52 m	37,80 m
9,00 m	8,61 m	23,66 m	17,50 m	40,05 m
9,50 m	8,48 m	24,10 m	17,71 m	40,38 m
10,00 m	8,03 m	24,49 m	18,65 m	42,53 m
10,50 m	7,03 m	24,83 m	18,79 m	44,67 m
11,00 m	0,00 m	25,12 m	18,91 m	44,76 m
11,50 m	0,00 m	25,36 m	19,77 m	46,81 m
12,00 m	0,00 m	24,68 m	19,83 m	46,77 m