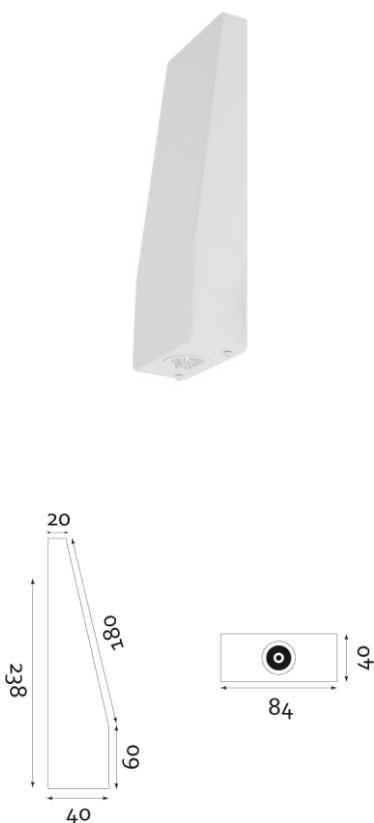


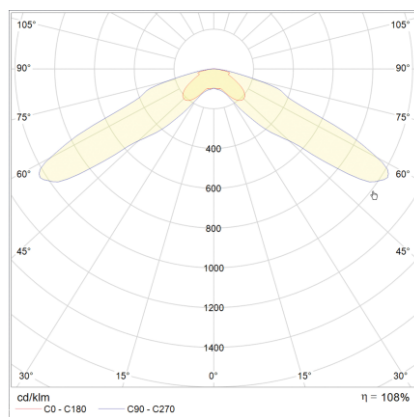
Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	265 lm
Lichtstärke	273 cd
Farbtemperatur	6031 K
CRI	69,5
Abstrahlwinkel	131,5 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Leistung AC	3,4 W
Lumen pro Watt	79 lm/W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	238 mm
Breite	84 mm
Höhe	40 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	CPS

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	5,48 m	11,99 m	5,99 m	13,21 m
2,50 m	6,21 m	15,67 m	7,21 m	17,13 m
3,00 m	6,66 m	17,37 m	8,68 m	20,37 m
3,50 m	6,94 m	18,59 m	9,95 m	23,09 m
4,00 m	7,46 m	18,38 m	11,04 m	25,39 m
4,50 m	7,86 m	19,10 m	11,99 m	27,36 m
5,00 m	8,54 m	20,62 m	13,62 m	31,09 m
5,50 m	9,16 m	21,98 m	14,36 m	32,54 m
6,00 m	9,32 m	22,15 m	15,00 m	33,79 m
6,50 m	9,81 m	23,23 m	15,56 m	37,06 m
7,00 m	10,26 m	24,20 m	16,06 m	37,95 m
7,50 m	10,67 m	26,16 m	16,50 m	41,03 m
8,00 m	11,03 m	26,95 m	16,88 m	41,62 m
8,50 m	11,36 m	27,66 m	18,06 m	42,12 m
9,00 m	11,66 m	28,28 m	18,34 m	42,54 m
9,50 m	11,93 m	28,84 m	19,46 m	45,15 m
10,00 m	12,16 m	30,51 m	19,65 m	45,37 m
10,50 m	12,37 m	30,93 m	20,73 m	47,84 m
11,00 m	12,55 m	31,30 m	21,80 m	47,89 m
11,50 m	12,71 m	31,62 m	21,87 m	50,25 m
12,00 m	12,40 m	33,11 m	22,89 m	50,15 m