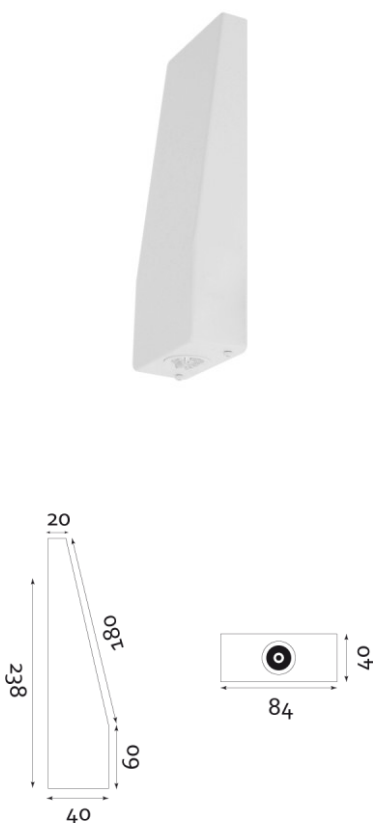


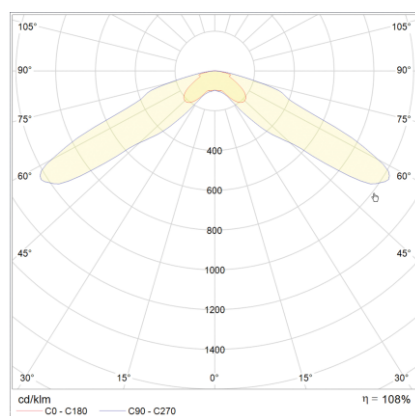
**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 265 lm                  |
| Lichtstärke                      | 273 cd                  |
| Farbtemperatur                   | 6031 K                  |
| CRI                              | 69,5                    |
| Abstrahlwinkel                   | 131,5 °                 |
| Lichtlenkung                     | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED                     | 2 W                     |
| Leistung AC                      | 3,4 W                   |
| Dimmbar                          | Ja                      |
| Nennspannung AC                  | 230 V AC 50/60 Hz       |
| Nennspannung DC                  | 216 V DC                |
| Betriebsmodus Dauerschaltung     | Nein                    |
| Für den Dauerbetrieb geeignet    | Nein                    |
| Umschaltung DS/BS möglich        | Nein                    |
| Schutzart                        | IP42                    |
| Schutzklasse                     | I                       |
| Gehäusefarbe                     | Weiß                    |
| Gehäusematerial                  | Stahlblech              |
| Montageart                       | Wandanbau               |
| Länge                            | 238 mm                  |
| Breite                           | 84 mm                   |
| Höhe                             | 40 mm                   |
| Umgebungstemperatur              | 0 - 40 °C               |
| Prüfsystem                       | ZB2 CPS                 |

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

| Montagehöhe |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m      | 5,48 m  | 11,99 m   | 5,99 m  | 13,21 m   |
| 2,50 m      | 6,21 m  | 15,67 m   | 7,21 m  | 17,13 m   |
| 3,00 m      | 6,66 m  | 17,37 m   | 8,68 m  | 20,37 m   |
| 3,50 m      | 6,94 m  | 18,59 m   | 9,95 m  | 23,09 m   |
| 4,00 m      | 7,46 m  | 18,38 m   | 11,04 m   | 25,39 m   |
| 4,50 m      | 7,86 m  | 19,10 m   | 11,99 m   | 27,36 m   |
| 5,00 m      | 8,54 m  | 20,62 m   | 13,62 m   | 31,09 m   |
| 5,50 m      | 9,16 m  | 21,98 m   | 14,36 m   | 32,54 m   |
| 6,00 m      | 9,32 m  | 22,15 m   | 15,00 m   | 33,79 m   |
| 6,50 m      | 9,81 m  | 23,23 m   | 15,56 m   | 37,06 m   |
| 7,00 m      | 10,26 m   | 24,20 m   | 16,06 m   | 37,95 m   |
| 7,50 m      | 10,67 m   | 26,16 m   | 16,50 m   | 41,03 m   |
| 8,00 m      | 11,03 m   | 26,95 m   | 16,88 m   | 41,62 m   |
| 8,50 m      | 11,36 m   | 27,66 m   | 18,06 m   | 42,12 m   |
| 9,00 m      | 11,66 m   | 28,28 m   | 18,34 m   | 42,54 m   |
| 9,50 m      | 11,93 m   | 28,84 m   | 19,46 m   | 45,15 m   |
| 10,00 m     | 12,16 m   | 30,51 m   | 19,65 m   | 45,37 m   |
| 10,50 m     | 12,37 m   | 30,93 m   | 20,73 m   | 47,84 m   |
| 11,00 m     | 12,55 m   | 31,30 m   | 21,80 m   | 47,89 m   |
| 11,50 m     | 12,71 m   | 31,62 m   | 21,87 m   | 50,25 m   |
| 12,00 m     | 12,40 m   | 33,11 m   | 22,89 m   | 50,15 m   |