



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

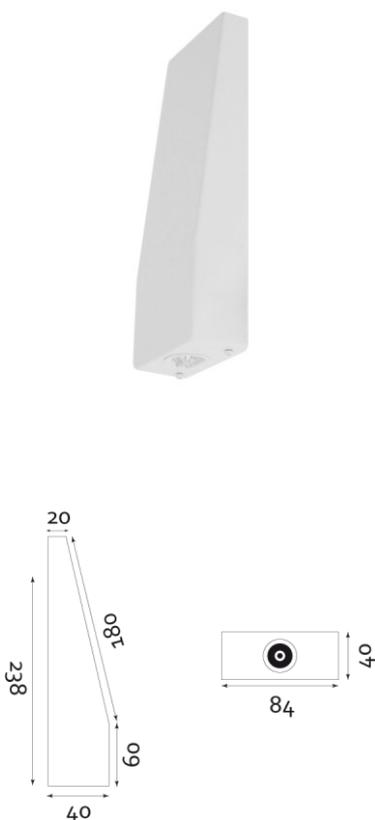

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
Lichtstärke	164 cd
Farbtemperatur	6012 K
CRI	69,9
Abstrahlwinkel	103,9°
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Leistung AC	3,4 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Wandanbau
Länge	238 mm
Breite	84 mm
Höhe	40 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ZBX CPS

**Lichtverteilungskurve**

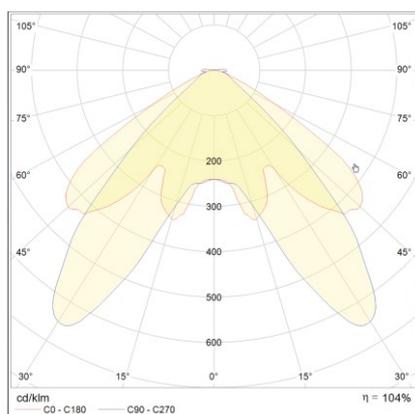

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,81 m	8,70 m	3,81 m	9,35 m
2,50 m	4,58 m	10,89 m	4,34 m	10,89 m
3,00 m	5,36 m	12,58 m	4,86 m	11,90 m
3,50 m	6,28 m	13,88 m	5,23 m	13,19 m
4,00 m	6,79 m	15,67 m	5,71 m	14,22 m
4,50 m	7,51 m	17,27 m	6,10 m	15,03 m
5,00 m	8,17 m	18,71 m	6,66 m	15,67 m
5,50 m	8,77 m	20,01 m	6,92 m	16,83 m
6,00 m	9,71 m	21,18 m	7,38 m	17,19 m
6,50 m	10,22 m	23,23 m	7,80 m	18,13 m
7,00 m	10,68 m	24,20 m	8,48 m	18,99 m
7,50 m	11,09 m	25,07 m	8,85 m	19,76 m
8,00 m	11,92 m	26,95 m	9,17 m	21,24 m
8,50 m	12,27 m	27,66 m	9,46 m	21,89 m
9,00 m	13,07 m	29,46 m	10,08 m	22,48 m
9,50 m	13,34 m	30,02 m	10,33 m	23,85 m
10,00 m	14,11 m	31,75 m	10,92 m	24,32 m
10,50 m	14,33 m	32,17 m	11,12 m	25,65 m
11,00 m	15,07 m	33,84 m	11,69 m	26,02 m
11,50 m	15,23 m	34,14 m	11,84 m	27,30 m
12,00 m	15,94 m	35,74 m	12,40 m	27,58 m