






STS-Serie

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

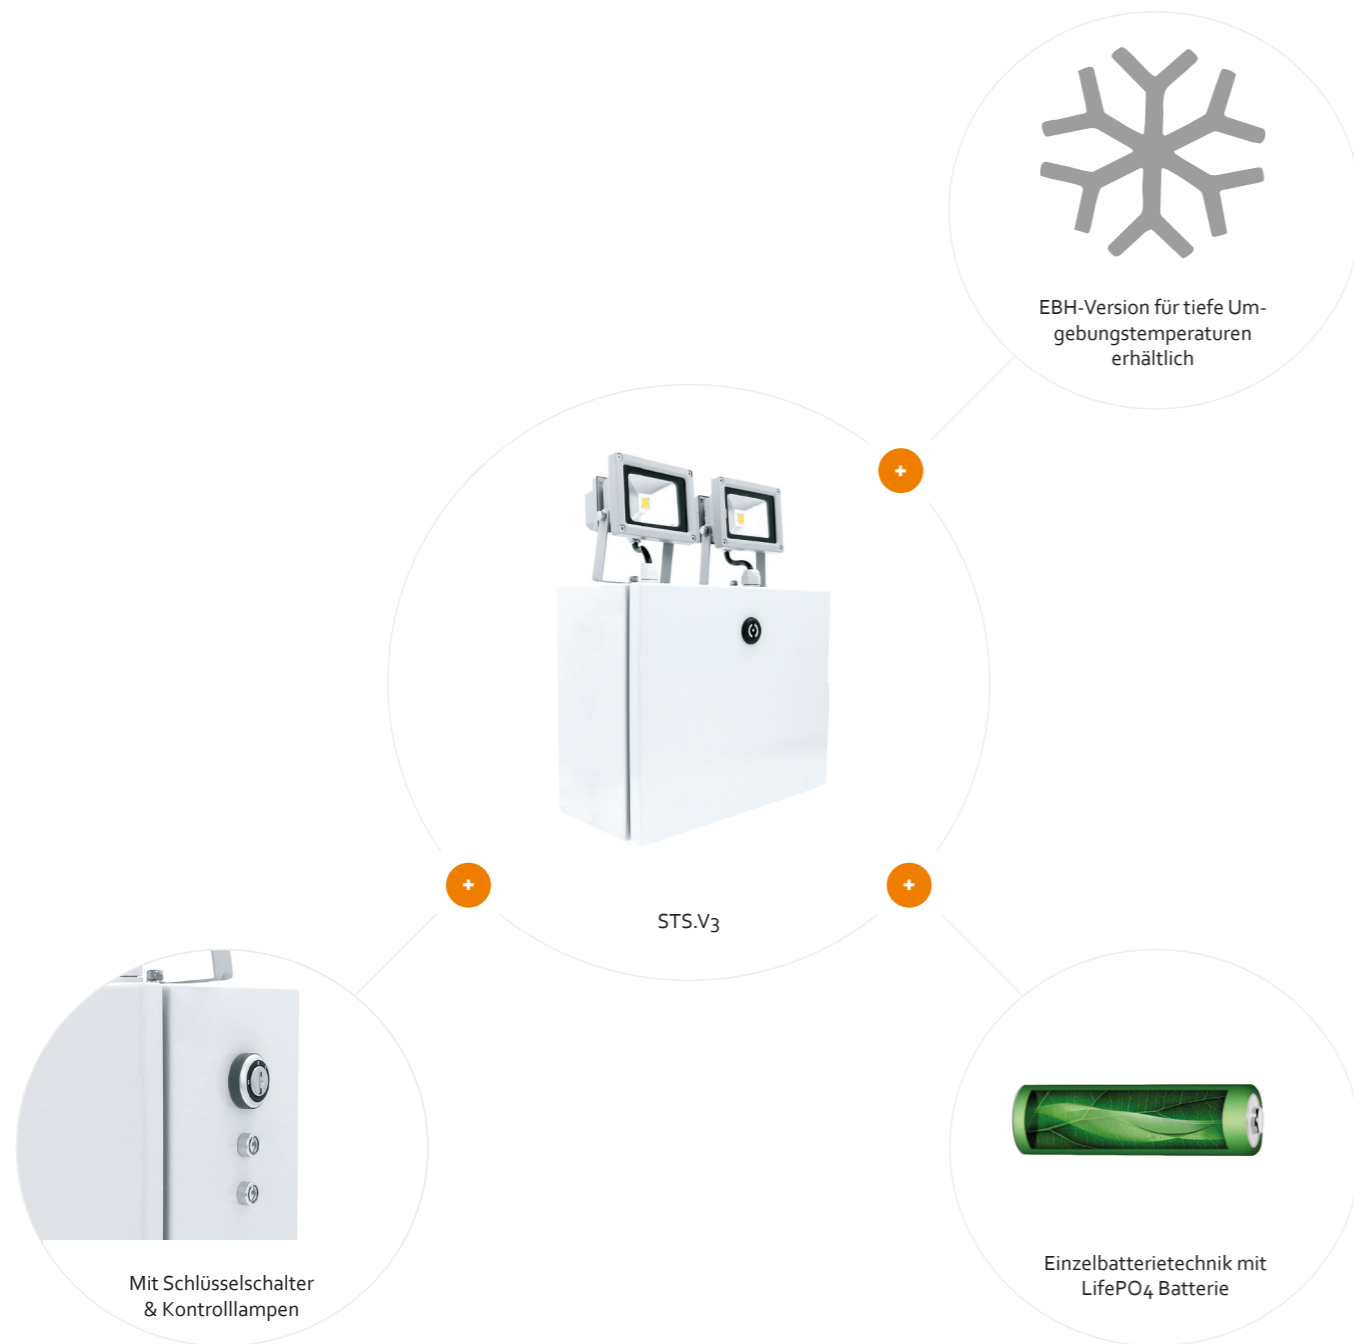

- Überbrückungszeit 3h mit LiFePO₄ Batterie
- Schutzart IP65
- Schutzklasse I
- Leuchtmittel Power-LED's
- Montageart Wandanbau
- Gehäuse aus Stahlblech
- Farbe lichtgrau
- Umgebungstemperatur 0°C bis 50°C
- EBH-Version Umgebungstemperatur -15°C bis 50°C

Notlichtstrahler mit LED-Leuchtmittel in Bereitschaftsschaltung zur Flächen- und Fluchtwegbeleuchtung gem. DIN EN 60598-2-22. Zusätzliche Ausfallsicherheit durch zwei getrennte Systeme, die über einen Schlüsselschalter bedient werden.




Ausführungen mit Einzelbatterietechnik 3h

Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung je LED-Strahler
STS-LED2X10.V3	LED-Zeltstrahler mit Prüftaster	9 W
STS-LED2X10.V3+EBH	LED-Zeltstrahler inkl. Einzelbatterieheizung	9 W

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung (alle Angaben in mm)

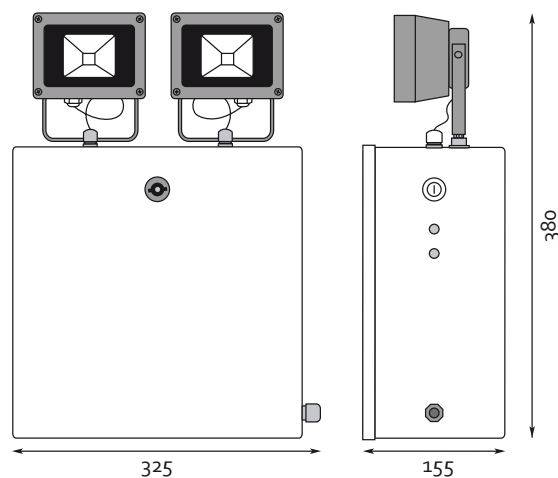

November 2019 - V2.1 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHE




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte STS

Abbildung Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette