


Produktinformation- und Installationsblatt TWIN 09



Vor der Inbetriebnahme der Bausteine ist folgendes zu prüfen:

1. Sind die Bausteine im richtigen Lastbereich angeschlossen?
2. Ist der Codierschalter richtig eingestellt. Es darf keine Adresse doppelt vergeben werden.

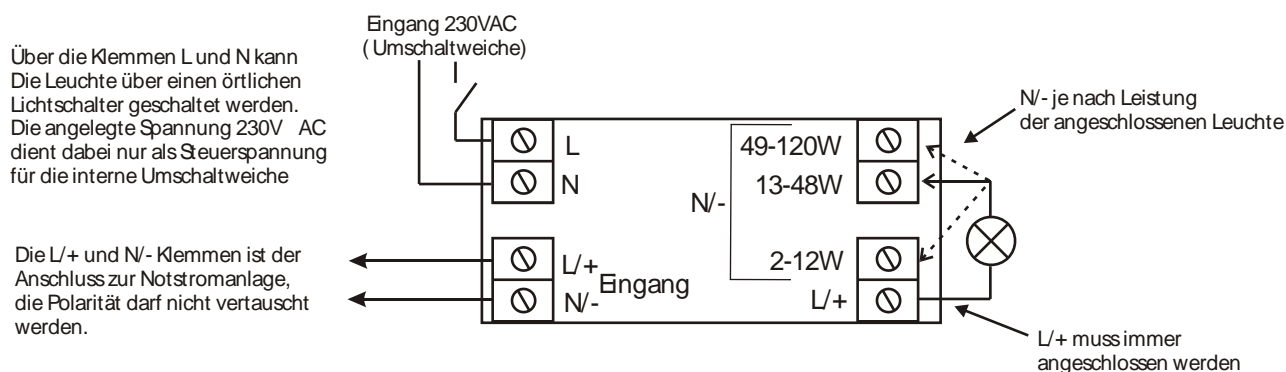

Codierschalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0
Lampennummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Bsp.: Codierschalter ist auf A eingestellt, d.h. beim TWIN09 ist Adresse 10 angewählt, die Leuchte Nr. 10 wird überwacht.

Technische Daten:

Gehäuse: Kunststo, weiß
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP20
 Steuerspannung für die Umschaltweiche: 230V AC (± 10%)
 Eingangsspannung: 230V AC (± 10%)
 176-264V DC
 Umgebungstemperatur: -5 bis 45°C

Baustein für Anlagen nach VDE0108 geeignet.
 Funkentstörung gemäß EN 55015

