FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Rettungszeichenleuchte A6-Decke mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Rettungszeichenleuchte mit Aluminiumgehäuse & Acrylglasscheibe.
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden , die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Daten:


Erkennungsweite	27 m
Betriebsspannung	230V AC 50Hz 216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	5°C - 35°C
Gehäuse	Aluminium
Montageart	Decke

02.06.2016 Version 1.0

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!!

Abmessungen:

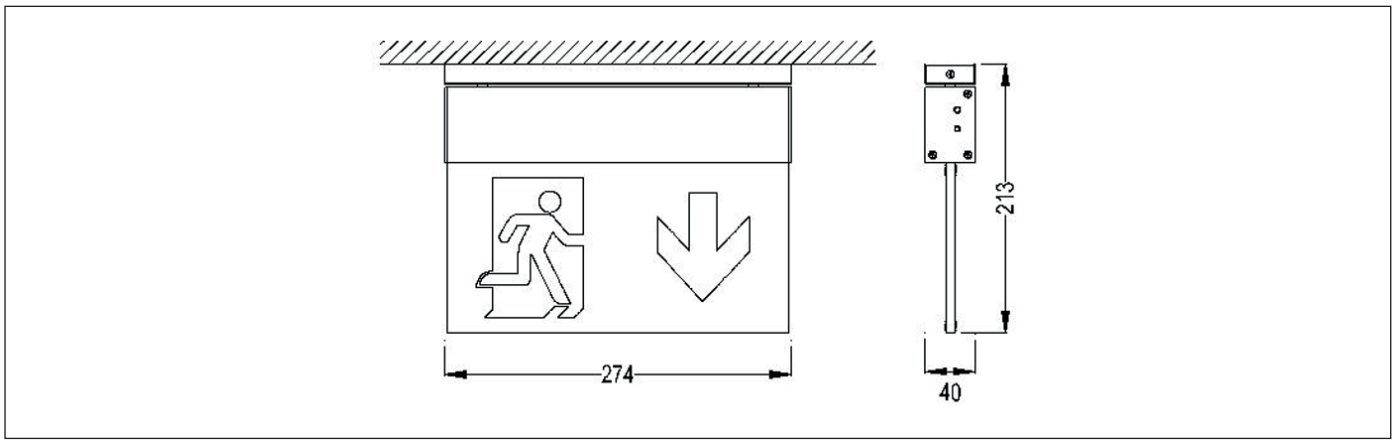

(Maße in mm)

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Montage und Inbetriebnahme:




Abb. 1

Öffnen und Schließen des Gehäuses.




Abb. 2

Der elektrische Anschluss:
L = Leiter
N = Neutralleiter
PE = Erdung (grün/gelb)




Abb. 3

M = Dauerschaltung
NM = Bereitschaftsschaltung




Abb. 4

Befestigen Sie die Leuchte an der Decke indem Sie die Schraubenlöcher im Gehäuse als Bohrschablone benutzen. Bohren Sie die Löchter und setzen Sie Dübel ein. Nun kann die Leuchte mit Hilfe von Schrauben befestigt werden.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de