FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK

C6-Serie



FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Länge veränderbar



C6 - seitliche Ansicht



C6 - inkl. Ausleger



Leuchtdichte von 500 cd/m² durch
LED-Technologie



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Die formschöne Design-Scheibenleuchte C6 besticht durch ihr modernes und elegantes Design. Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Installation.




- Erkennungsweite 30 m
- Schutzart IP20
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED 3 W
- Montageart Universal (Wand, Decke, Ausleger)
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Piktogrammset ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur 0°C bis 25°C

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C6UE83.V3	ohne Einzelleuchtenüberwachung
C6UE83N.V3	ZBN-Technologie
C6UE83L.V3	ZBX-Technologie

Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C6UE83I.V3	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C6U383SC.V3	selbstüberwachend
C6U383ECC2.V3	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

Maßzeichnung C6 (alle Angaben in mm)

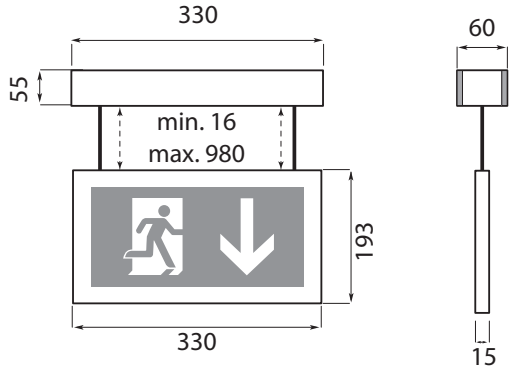

* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE C6




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte C6		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen