FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



L5-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



L5 - Deckenmontage





L5 - Wandmontage



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset




L5 - Ausleger

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Hochwertige Universal Aluminiumleuchte in eckigem Design mit zusätzlichen Lichtaustritt nach unten, inkl. Wand-, Decken- und Kettenbefestigungszubehör. Das schon vielfach bewährte »klick« System ermöglicht das werkzeuglose Öffnen der Leuchte für spätere Wartungsarbeiten.


- Erkennungsweite 32 m
- Schutzart IP32
- Schutzklasse I
- Leuchtmittel LED 4 W
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Gehäusematerial Aluminium
- Farbe silber eloxiert
- Universal Piktogrammset
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C

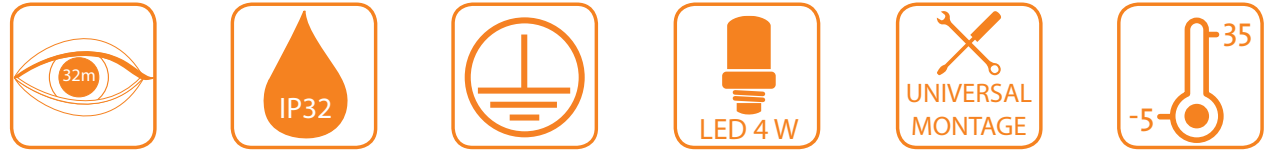

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
L5UE83	ohne Einzelleuchtenüberwachung
L5UE83V	mit SiRIUS-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
L5U383AT2	selbstüberwachend mit Summer
L5U383ECC	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

Maßzeichnung L5 (alle Angaben in mm)

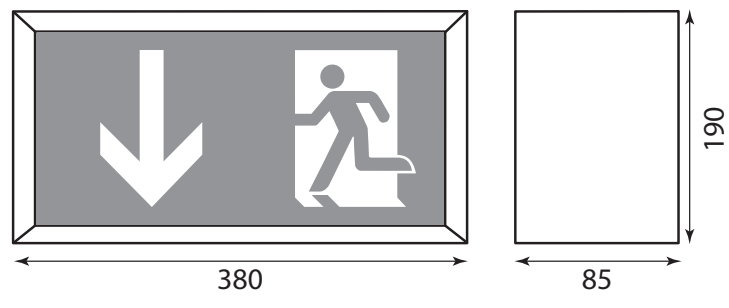

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE L5



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Zubehör für Leuchte L5		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20, Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten, zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	BSKKM.R	Ballschutzkorb
Abb. 4	2PA05R	2 Pendel 0,5m (Aluminium)
Abb. Innenseite	L5AL6A	Ausleger seitlich, zur Wandmontage

VORTEIL VON SELBSTÜBERWACHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

Übersicht Selbstüberwachte Leuchten (SC/AT2) gegen nicht überwachte Leuchten			
Funktion	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Einfarbige Status-LED	✔	✘	✘
Mehrfarbige Status-LED	✘	✔	✔
Anzeige des Batteriezustands	✘	✔	✔
Anzeige des Leuchtmittelzustands	✘	✔	✔
Anzeige des Ladestatus	✘	✔	✔
Optisches Signal bei kritischen Störungen	✘	✔	✔
Akustisches Signal bei kritischen Störungen	✘	✘	✔

Übersicht des geforderten Service nach DIN VDE0108-Teil100 08/2010			
Wöchtenliche Funktionsprüfung	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Umschaltung auf Batterie	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Dokumentation im Prüfbuch	erforderlich nach Test jeder Leuchte	erforderlich - nur ablesen der Status-LED	erforderlich - nur ablesen der Status-LED
Monatliche Prüfung	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Umschaltung auf Batterie	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Prüfen der Umschaltung AV/SV	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Dokumentation im Prüfbuch	erforderlich nach Test jeder Leuchte	erforderlich - nur ablesen der Status-LED	erforderlich - nur ablesen der Status-LED
Jährliche Prüfung	**ohne Überwachungstechnik**	**SC-Technik**	**AT2-Technik**
Umschaltung auf Batterie	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Prüfen der Umschaltung AV/SV	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Kapazitätstest über die volle Versorgungszeit	per Hand an jeder Leuchte	automatisch	automatisch
Sichtprobe auf Verschmutzung der Leuchten	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Dokumentation im Prüfbuch	erforderlich nach Test jeder Leuchte	erforderlich - nur ablesen der Status-LED	erforderlich - nur ablesen der Status-LED