FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Rettungszeichenleuchte S3 mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Universelle Rettungszeichenleuchte
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Daten:


Erkennungsweite:	24m
Betriebsspannung:	230V AC 50Hz
Leuchtmittel:	Power-LEDs
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Betriebstemperatur:	-5°C bis 35°C
Gehäuse:	Stahlblech
Montage:	Universal

25.02.2016 Version 1.0

ACHTUNG unbedingt beachten:


Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!!

Abmessungen:

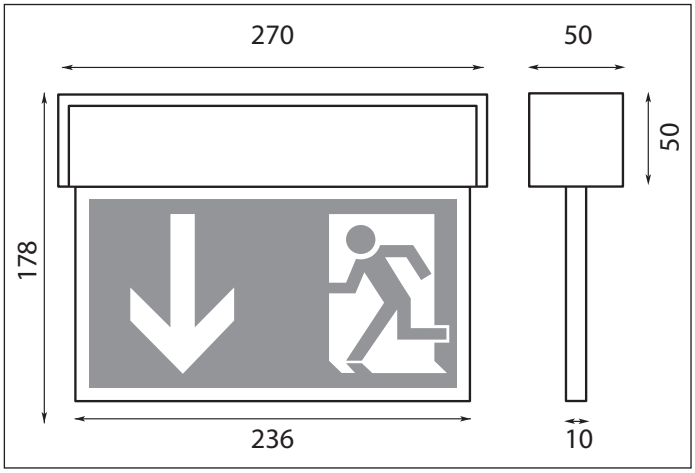

(Maße in mm)

Vorbereitung:

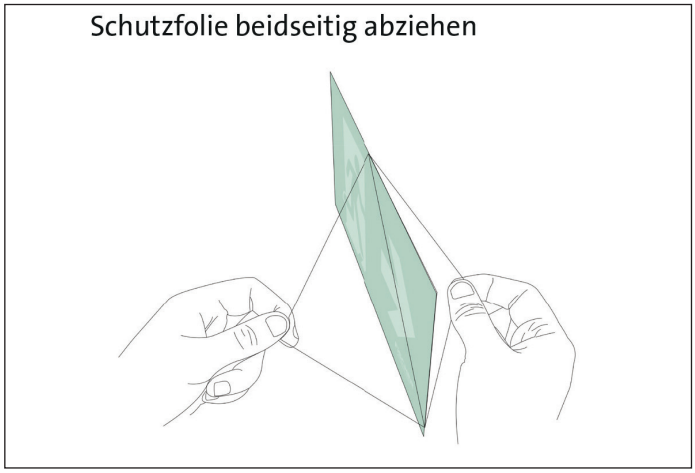

Vor der Installation Piktogramm-Schutzfolie entfernen.

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Montage und Inbetriebnahme:

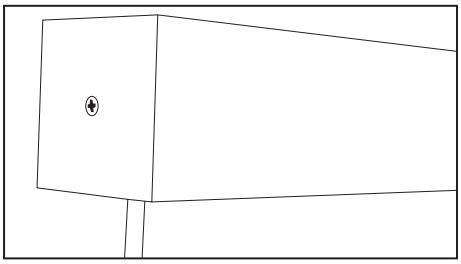


Abb. 1

Zur Inbetriebnahme der Leuchte müssen als erstes die beidseitig angebrachten Schrauben gelöst werden.

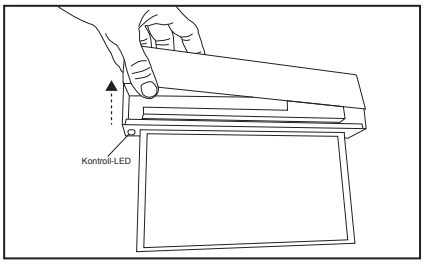


Abb. 2

Anschließend kann die Montageplatte vom Deckenkorpus entfernt werden.

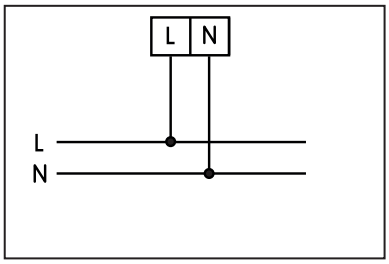


Abb. 3

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

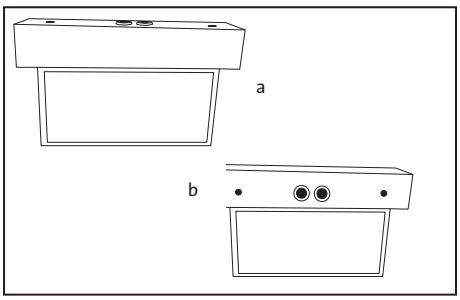


Abb. 4

Zur Deckenmontage wie in Variante „a“ oder zur Wandmontage wie in Variante „b“ anbringen.

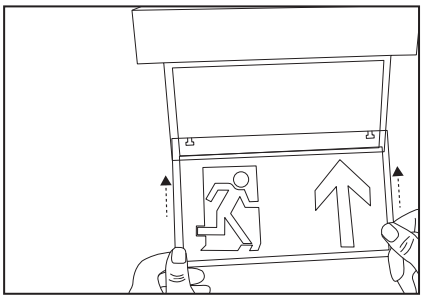


Abb. 5

Das gewünschte Piktogramm ist mit in die Scheibenbefestigung einzuführen bis dieses einrastet. Das gewünschte Piktogramm mit den beigelegten Klemmen befestigen.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de