FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



S3-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



S3 - Adapter Einbau



S3 - seitliche Ansicht



S3 - Frontansicht



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset



Drehbahres Gehäuse, wahlweise zur
Decken- oder Wandmontage

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Die Scheibenleuchte S3 besticht durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Das innovative Stahlblechgehäuse ermöglicht eine universelle Verwendung der Leuchte in Decken- oder Wandmontage. Im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogrammset (Blindfolie, Pfeil -links, -rechts, -unten), welches Ihnen eine zeitsparende und flexible Installationsphase ermöglicht.

- Erkennungsweite 24 m
- Schutzart IP40
- Schutzklasse I
- Leuchtmittel LED
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Gehäusematerial Zinkor
- Farbe weiß pulverbeschichtet ←→↓↑*
- Universal Piktogrammset
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C




Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
S3UE83V	mit SiRIUS-Technik


Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
S3U383AT2	Autotestfunktion mit Summer

Ausführungen Einzelbatterietechnik 8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
S3U883AT2	Autotestfunktion mit Summer

Maßzeichnung S3 (alle Angaben in mm)

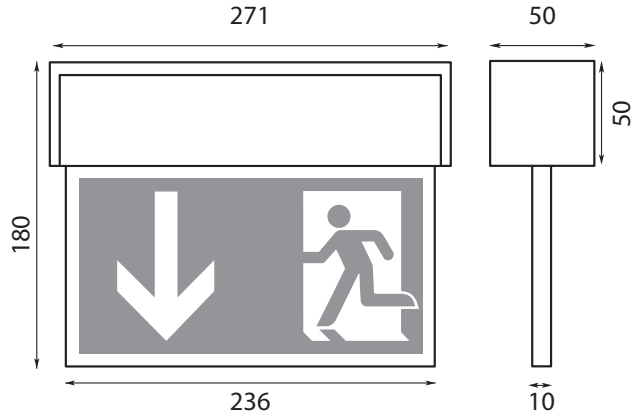

Einbauzeichnung S3 (alle Angaben in mm)

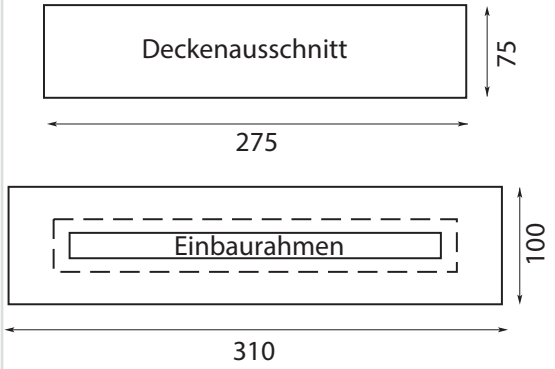

* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S3




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Zubehör für Leuchte S3		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	2PW05P / 2PW10P	2 Pendel 0,5m / 1,0m
Abb. 4	S3E	Einbaurahmen