FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976



S4-Serie

FiSCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976




FiSCHER Piktogrammset



Autotestfunktion
mit Summer



S4 Universal



drehbares Gehäuse zum
Wechsel der Montageart




LiFePO$_4$ Batterie mit langer
Lebensdauer


TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 32m
- Schutzart IP54
- Schutzklasse II | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED´s
- Montageart Universalanbau
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C

Rettungszeichenleuchte mit Gehäuse aus Kunststoff im modernen Design. Die hochwertig gearbeitete Plexiglasscheibe ermöglich eine extrem gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms. Durch das neu entwickelte Gehäuseprofil besteht die Möglichkeit der einfachen Universalmontage an Wand und Decke. Die Erkennungsweite der universellen Steckpiktogramme beträgt 32 m.











Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
S4UE83	für Zentralbatterieanlagen	3 W
S4UE83L	ZBX-Technolgie	3 W
S4UE83N	ZBN-Technolgie	3 W
Ausführungen Gruppenbatterietechnik DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
S4UE83I	mit INSiLIA-Technik	3 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie 3h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
S4U383AT2	Autotestfunktion mit Summer	3 W
S4U383ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer	3 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie 8h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED´s**
S4U883ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer	3 W

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung (alle Angaben in mm)

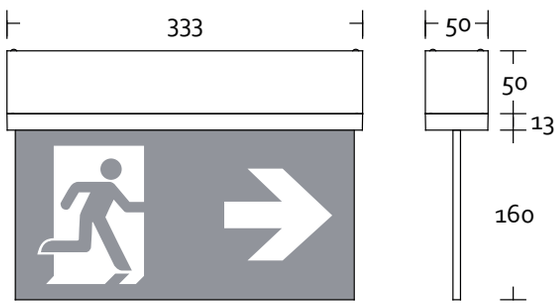

S4 Anbau

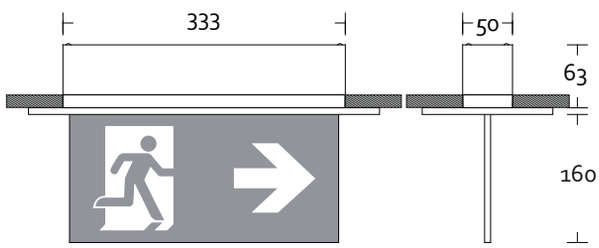

S4 Einbau

April 2017 - V1.1 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Zubehör für Leuchte S4		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Abb. 3	S4E	Optionaler Deckeneinbaurahmen
Abb. 4	UB-W	Universalbaldachin für S4E
Abb. 5	AT3.PU.AT2	AT3 Add-on zur freien Festlegung des Prüfzeitpunkts

© FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH, 06/2016 - Veröffentlichung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen für alle Inhalte, Daten und Maßangaben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.