FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



UH-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset



UH - seitliche Ansicht



Einfaches Öffnen

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Rettungszeichenleuchte mit hohem Gehäuse und opaler Abdeckung. Ein- oder zweiseitige Rettungswegkennzeichnung mittels wechselbarer Folien.




- Erkennungsweite 32 m
- Schutzart IP54
- Schutzklasse II
- Leuchtmittel LED 3 W
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Klebe-Piktogrammset ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
UHUE83.V2	ohne Einzelleuchtenüberwachung
UHUE83N.V2	mit Überwachungsbaustein für ZBN Anlagen
UHUE83V.V2	mit Überwachungsbaustein für SiRIUS Anlagen
UHUE83L.V2	mit Überwachungsbaustein für ZBX Anlagen

Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
UHUE83I.V2	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
UHU383AT2.V2	Autotestfunktion mit Summer
UHU383ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

Maßzeichnung UH (alle Angaben in mm)

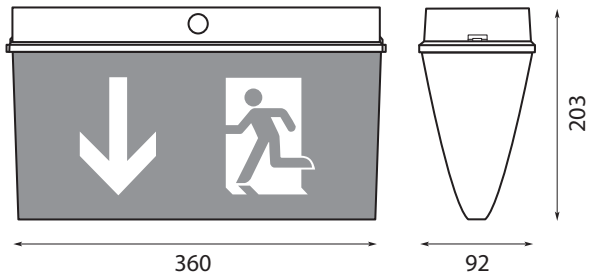

* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE UH




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Zubehör für Leuchte UH		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	EL.UH.Winkel	Winkel zur Wandmontage
Abb. 4	2PW05P / 2PW10P	2 Pendel weiß 0,5m / 1,0m
Abb. 5	EL.UL383AT2	Reflektor inklusive LED, Elektronik, Akku und Autotest2 - Technik