FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Rettungszeichenleuchte W5 mit Zentralbatterietechnik



Leistungsmerkmale:

- Deckel aus weißem, pulverbeschichteten Zinkor
- Haube aus weißem Kunststoff

Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010

Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden , die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.


Technische Daten:


Maße (H x B x T)	285 x 250 x 250 mm
Erkennungsweite	46 Meter
Betrieb	230V AC 50 Hz 216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-5°C bis 35°C
Gehäuse	Zinkor, Kunststoff
Farbe	weiß, pulverbeschichtet
Montage	Decke

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!!

Maßzeichnung (mm):



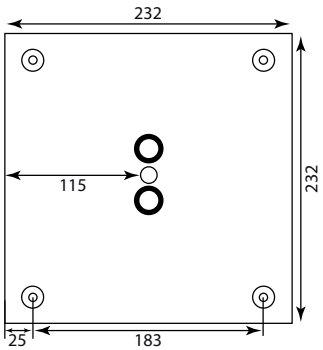

03.06.2016 Version 1.3

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Installation:

Variante 1
Mit Hilfe der Anbaumaße können die beigelegten Kettenösen an der Decke befestigt werden. Anschließend kann die gewünschte Abhanghöhe arretiert werden.
Variante 2
Die Rettungszeichenleuchte kann auch mit Hilfe des Pendels an der Decke befestigt werden.

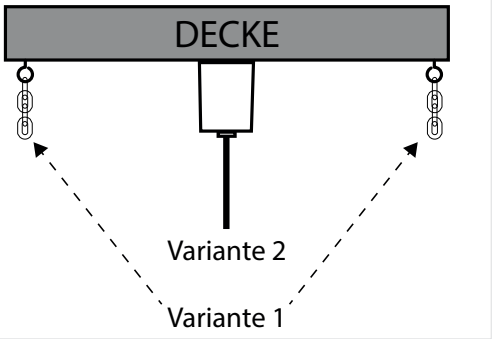

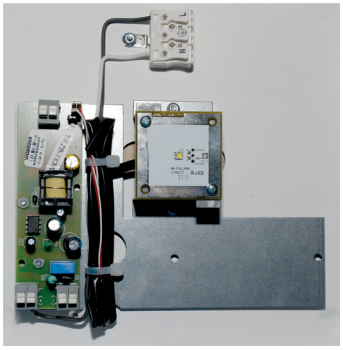


Abb. 1

Anschließend muss das Gehäuse durch vorsichtiges Ziehen von dem Würfel getrennt werden.


Abb. 2 Innenansicht Platine

Nun kann die elektrische Zuleitung gemäß der Beschriftung der Anschlussklemme aufgelegt werden.


Abb. 3

Jetzt kann der Deckel mit leichtem Druck wieder auf die Haube montiert werden. Abschließend kann man nach Variante 1 oder Variante 2 den Würfel aufhängen.

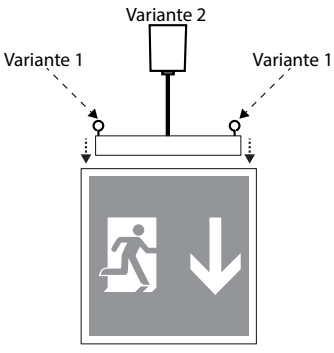


Abb. 4

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de