FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK

C5-Serie



FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Einfache Montage dank
2-teiligem Deckenkorpus



C5 - seitliche Ansicht



C5 - Auslegermontage



Leuchtdichte von 500 cd/m² durch
LED-Technologie



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Die formschöne Design-Scheibenleuchte C5 besticht durch ihr modernes und elegantes Design. Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Installation.




- Erkennungsweite 30 m
- Schutzart IP20
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED
- Montageart Universal
  (Wand, Decke, Ausleger, Einbau)
  Optional mit Einbaurahmen verfügbar
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Piktogrammset ←→↓↑*
- Umgebungstemperatur 0°C bis 25°C

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C5UE83.V3	ohne Einzelleuchtenüberwachung
C5UE83L.V3	ZBX-Technologie
C5UE83N.V3	ZBN-Technologie


Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C5UE83I.V3	mit INSiLIA-Technik

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
C5U383SC.V3	selbstüberwachend
C5U383ECC2.V3	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

Maßzeichnung C5 (alle Angaben in mm)

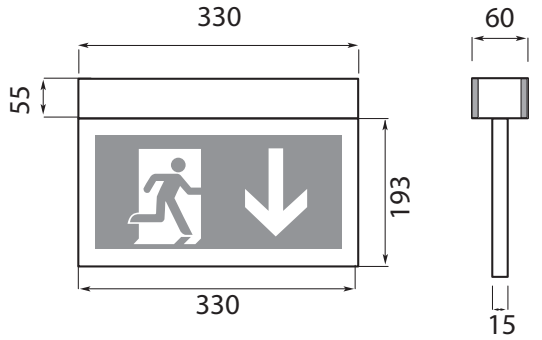

Einbauzeichnung C5 (alle Angaben in mm)

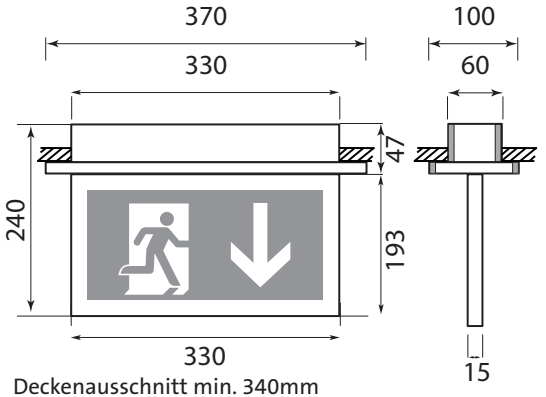

Deckenausschnitt min. 340mm

* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE C5




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Zubehör für Leuchte C5		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	C5E	Deckeneinbaurahmen für Rettungszeichenleuchte C5
Abb. 4	2PW05P	2 Pendel 0,5m