
FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976



1L - SERIE

FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976



LED-Leuchtmittel LTUBE



1L




integrierte Status-LED

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Schutzart IP65
- Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Universal Wand/Decke
- Gehäuse Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Farbe grau
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C

Feuchtraumwannenleuchte aus recycelbarem, schlagfestem und formstabilem Polycarbonat zur Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen.








Ausführungen LED-Langfeldleuchten mit Einzelbatterietechnik		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Versorgung im Notstrommodus**
1L-L15-P25-K45-N1.9-01	selbstüberwachend	9 W/ 1h
1L-L15-P25-K45-N3.5-01	selbstüberwachend	5 W/ 3h
1L-L15-P25-K45-N3.9-01	selbstüberwachend	9 W/ 3h
1L-L15-P25-K45-N8.4-01	selbstüberwachend	4 W/ 8h


Ausführungen LED-Langfeldleuchten mit Einzelbatterietechnik & Einzelbatterieheizung für den Außenbereich		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Versorgung im Notstrommodus**
1L-L15-P25-K45-N1.9-01+EBH	selbstüberwachend	9 W/ 1h
1L-L15-P25-K45-N3.5-01+EBH	selbstüberwachend	5 W/ 3h
1L-L15-P25-K45-N3.9-01+EBH	selbstüberwachend	9 W/ 3h
1L-L15-P25-K45-N8.4-01+EBH	selbstüberwachend	4 W/ 8h

Ausführungen LED-Langfeldleuchten mit Zentralbatterietechnik		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Versorgung im Notstrommodus**
1L-L15-P25-K45-E	für CPS- und LPS-Systeme	E
1L-L15-P25-K45-N	ZBN-Technik	E
1L-L15-P25-K45-X	ZBX-Technik	E


LICHTTECHNISCHE DATEN ZENTRALBATTERIE

Montagehöhe in m	 a	 b	 c	 d
	E	E	E	E
2,5	7,8	18,3	5,9	13,5
3,0	8,1	18,7	6,3	16,2
3,5	8,3	21,9	7,4	16,7
4,0	8,5	21,7	7,6	16,9
4,5	9,5	21,5	7,7	19,1
5,0	9,5	23,9	8,6	19,0
5,5	9,4	23,4	8,6	20,9
6,0	10,3	25,5	9,3	22,9
6,5	10,1	24,8	9,2	22,3
7,0	9,9	26,7	9,9	24,1
7,5	10,6	25,8	9,7	23,4

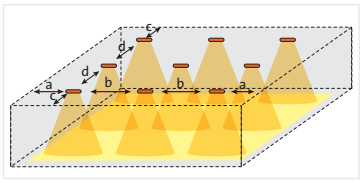

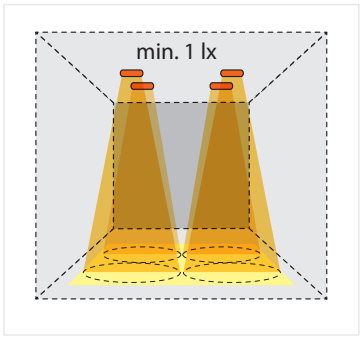







1L-L15-P25K45_E

LICHTTECHNISCHE DATEN EINZELBATTERIE


Montagehöhe in m	a			b			c			d		
	9W	5W	4W	9W	5W	4W	9W	5W	4W	9W	5W	4W
2,5	5,3	4,2	4,2	11,8	10,5	9,4	5,9	5,3	4,7	15,5	11,8	11,8
3,0	5,7	4,6	4,6	12,7	11,3	11,3	6,3	5,1	5,1	16,2	14,2	12,7
3,5	6,0	4,9	4,9	14,8	12,0	12,0	6,6	5,4	4,9	16,7	14,8	13,3
4,0	6,2	5,1	5,1	15,2	13,7	12,4	6,8	5,6	5,1	19,1	15,2	13,7
4,5	7,0	5,30	5,3	17,1	14,0	12,7	7,0	5,8	5,3	19,1	15,4	14,0
5,0	7,1	5,9	5,4	17,1	14,1	12,9	7,8	5,9	5,4	19,0	15,5	14,1
5,5	7,1	5,9	5,5	17,1	15,6	14,2	7,8	5,9	5,5	20,9	15,6	14,2
6,0	7,1	6,0	5,5	18,7	15,5	14,2	7,8	6,0	5,5	20,6	17,0	15,5
6,5	7,7	5,9	5,4	18,4	15,4	14,1	7,7	6,5	5,4	20,2	16,8	15,4
7,0	7,6	5,8	5,3	19,9	16,6	15,2	8,3	6,4	5,3	21,8	16,6	15,2
7,5	7,5	5,7	5,2	19,4	16,3	14,9	8,1	6,30	5,2	21,3	17,8	16,3




1L-L15-P25K45_N8.4




1L-L15-P25K45_N3.9



1L-L15-P25K45_N3.5






Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.
Bei Fragen wenden Sie sich an FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung 1L (alle Angaben in mm)

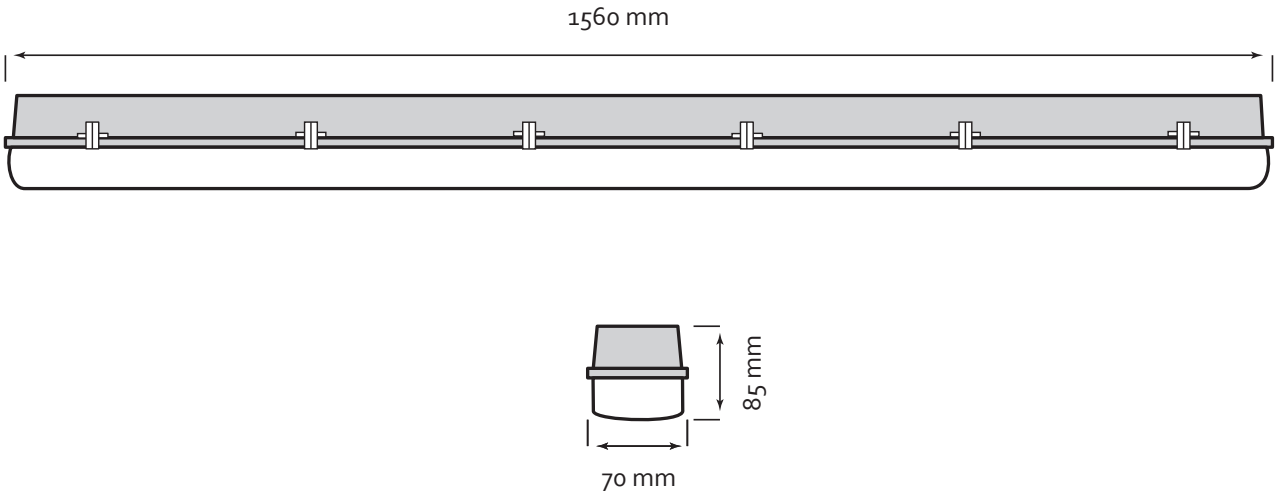

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte 1L		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976

© FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH, 06/2016 · Veröffentlichung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen für alle Inhalte, Daten und Maßangaben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a ■ 41469 Neuss ■ Tel.: 02137 7894-0 ■ Fax: 02137 7894-40
E-Mail: info@fischer-sicherheitstechnik.de ■ www.fischer-sicherheitstechnik.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861