FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



AXE-Eco-Serie

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK





Optimale Flächenbeleuchtung
dank Speziallinse



AX-Einbau - mit Speziallinse zur
Beleuchtung von Rettungswegen



Alles im Blick mit der im Leuchtmittel
integrierten Status-LED

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Kunststoff in modernem Design. Der Einsatz einer Eco-LED mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder Flächen ermöglicht den Leuchten der AX-Serie Abstände bis 16 m von Leuchte zu Leuchte. Gesteigerte Leuchtenlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.

- Schutzart IP20
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED 1 W
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C




Ausführung Zentralbatterietechnik Deckeneinbau AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
AXEE94	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Rettungswege
AXEE94N	mit ZBN-Technik und Linse für Rettungswege
AXEE94X	mit ZBX-Technik und Linse für Rettungswege
AXEE98	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Flächen
AXEE98N	mit ZBN-Technik und Linse für Flächen
AXEE98X	mit ZBX-Technik und Linse für Flächen

Ausführung Zentralbatterietechnik Deckeneinbau DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
AXEE94I	mit INSiLIA-Technik
AXEE98I	mit INSiLIA-Technik


Ausführung Einzelbatterietechnik Deckeneinbau 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
AXE394SC	selbstüberwachend mit Linse für Rettungswege
AXE394ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Rettungswege
AXE398SC	selbstüberwachend mit Linse für Flächen
AXE398ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Flächen

MAßZEICHNUNGEN:

Maßzeichnung AX-Einbau:

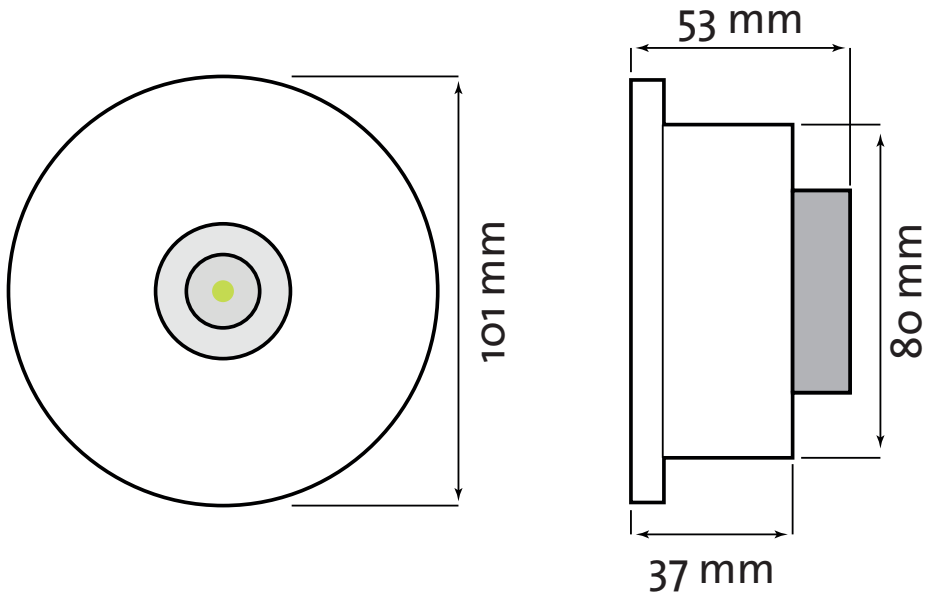

Einbauzeichnung AX-Einbau:

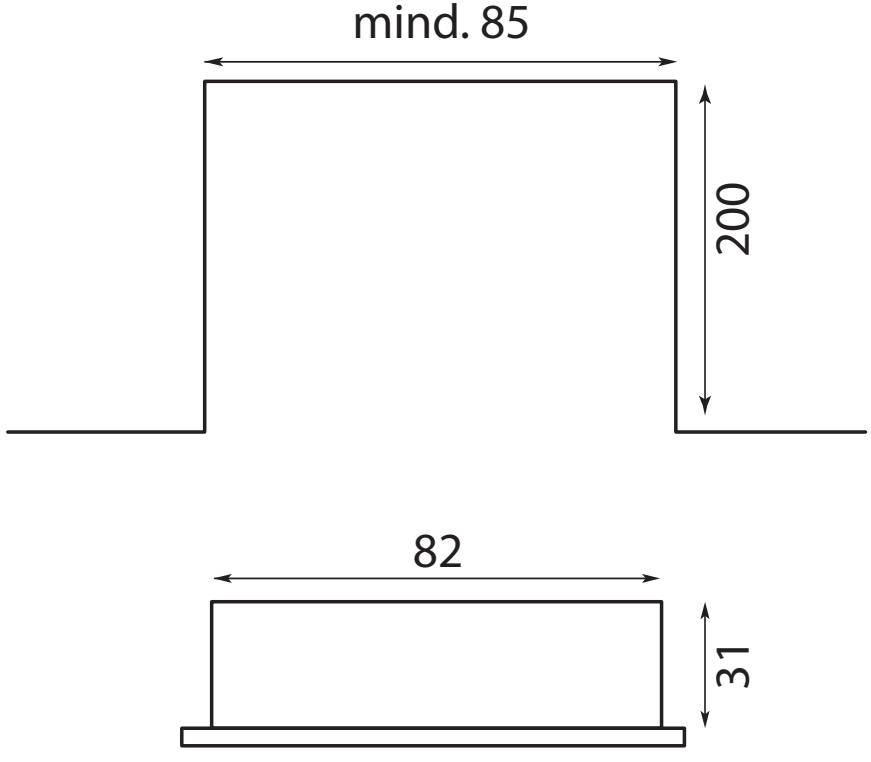


LICHTTECHNISCHE DATEN AX-EINBAU



AX Einbau Eco-LED 94

Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	6,50	13,00	X*	X*
3,00	6,50	15,00	X*	X*
3,50	6,50	15,00	X*	X*
4,00	6,50	16,00	X*	X*
4,50	5,50	16,00	X*	X*

X* Flächenausleuchtung mit dieser Leuchte nicht vorgesehen.

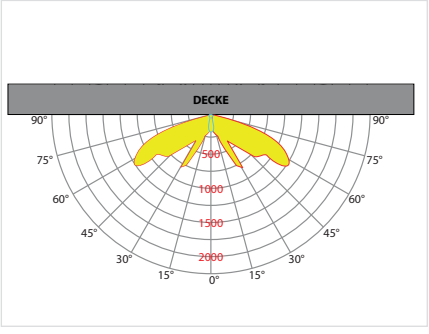


I(0°)=170cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270




AX Einbau Eco-LED 98


Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	3,00	12,00	3,00	12,00
3,00	3,00	12,00	3,00	12,00
3,50	3,00	12,00	3,00	12,00
4,00	3,00	12,00	3,00	12,00

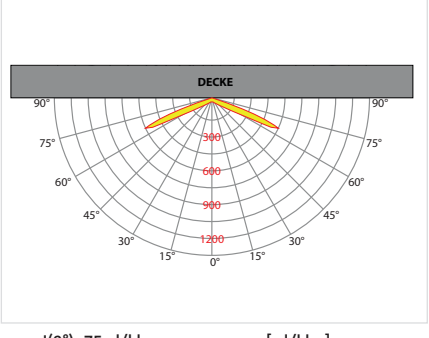

I(0°)=75cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

Ausleuchtung von Flächen

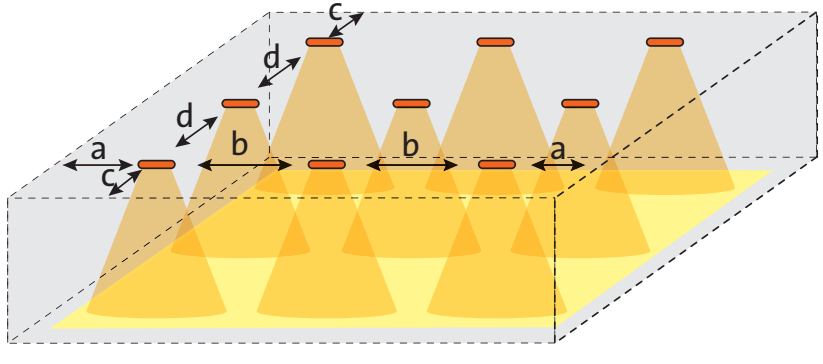



ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE AX-EINBAU




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte AX		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen