
FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



DR-Serie

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Immer alles im Blick mit der im Leuchtmittel integrierten Status-LED





DR-Decke - mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen



Optimale Flächenbeleuchtung dank Speziallinse

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN


Sicherheitsleuchte aus weißem, pulverbeschichteten Stahlblech in runder Bauform. Kompakte Ausführung durch den Einsatz von einer LED zur Flächenbeleuchtung oder einer LED zur Rettungswegbeleuchtung. Gesteigerte Leuchtenlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.

- Schutzart IP21
- Schutzklasse I / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED 3 W (1W Eco)
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse Stahlblech
- Farbe weiß pulverbeschichtet
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C




Art.-Nr. (3W LED)	Art.-Nr. (1W Eco LED)	Beschreibung
Ausführung Zentralbatterietechnik Deckenanbau AC/DC mit LED Leuchtmittel		
DRDE95	DRDE94	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Rettungswege
DRDE95N	DRDE94N	mit ZBN-Technik und Linse für Rettungswege
DRDE95X	DRDE94X	mit ZBX-Technik und Linse für Rettungswege
DRDE99	DRDE98	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Flächen
DRDE99N	DRDE98N	mit ZBN-Technik und Linse für Flächen
DRDE99X	DRDE98X	mit ZBX-Technik und Linse für Flächen
Ausführung Zentralbatterietechnik Deckenanbau DC mit LED Leuchtmittel		
DRDE95I	DRDE94I	mit INSiLIA-Technik und Linse für Rettungswege
DRDE99I	DRDE98I	mit INSiLIA-Technik und Linse für Flächen
Ausführung Einzelbatterietechnik Deckenanbau 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel		
DRD395ECC2	DRD394ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Rettungswege
DRD395SC	DRD394SC	selbstüberwachend mit Linse für Rettungswege
DRD399ECC2	DRD398ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Flächen
DRD399SC	DRD398SC	selbstüberwachend mit Linse für Flächen

MAßZEICHNUNGEN:

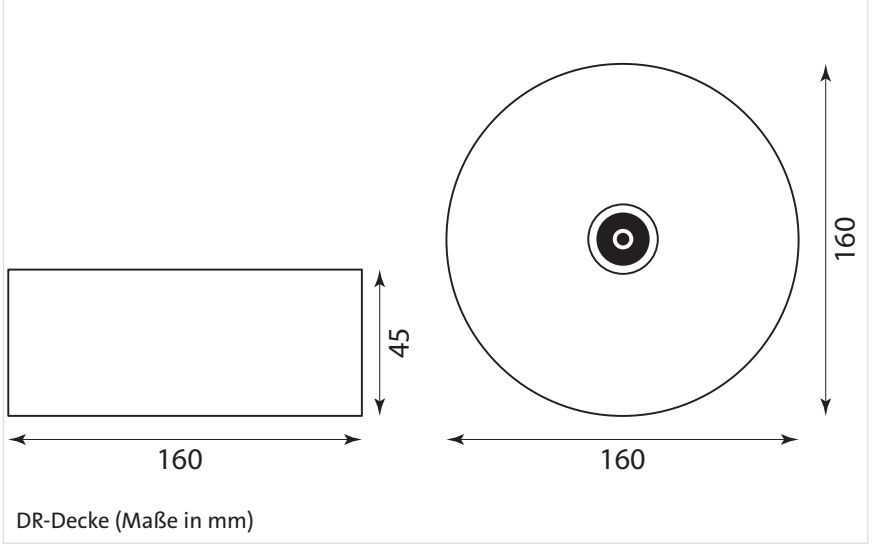

DR-Decke (Maße in mm)

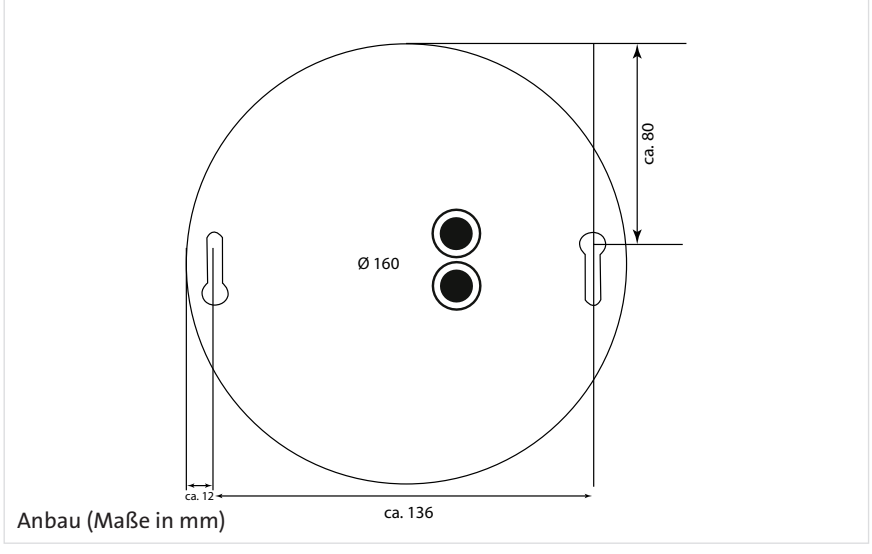

Anbau (Maße in mm)

LICHTTECHNISCHE DATEN DR-DECKE

DR Decke Eco LED 94

Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	6,50	14,00	X*	X*
3,00	6,50	15,50	X*	X*
3,50	7,00	17,00	X*	X*
4,00	7,00	17,50	X*	X*
4,50	7,50	18,00	X*	X*

X* Flächenausleuchtung mit dieser Leuchte nicht vorgesehen.

DR Decke LED 95

Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	7,50	16,50	X*	X*
3,00	8,50	18,50	X*	X*
3,50	9,00	21,00	X*	X*
4,00	9,00	22,50	X*	X*
4,50	9,50	22,50	X*	X*

X* Flächenausleuchtung mit dieser Leuchte nicht vorgesehen.




DR Decke Eco LED 98


Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	4,50	10,00	4,50	10,00
3,00	4,00	11,00	4,00	11,00
3,50	3,50	12,00	3,50	12,00
4,00	3,00	13,00	3,00	13,00
4,50	2,50	13,00	2,50	13,00

DR Decke LED 99


Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	5,00	11,50	5,00	11,50
3,00	6,00	12,50	6,00	12,50
3,50	6,50	14,00	6,50	14,00
4,00	7,50	15,50	7,50	15,50
4,50	5,50	17,00	5,50	17,00

Ausleuchtung von Flächen

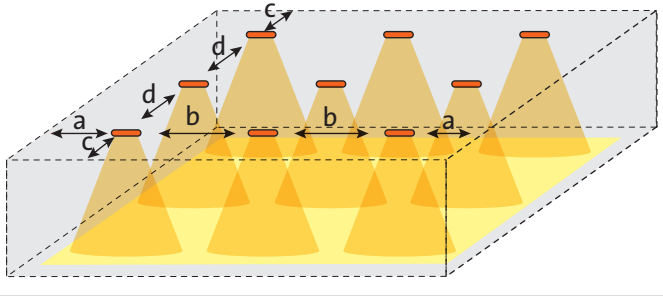




Ausleuchtung von Rettungswegen

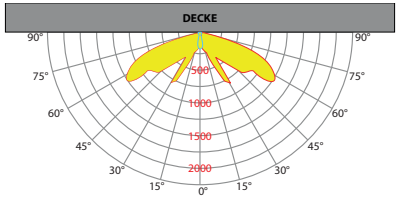

I(0°)=170cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

Ausleuchtung von Flächen

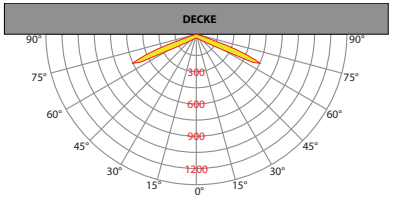

I(0°)=75cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE DR DECKE




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Zubehör für Leuchte DR		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	EL.AS0360-0400AWD	Ersatzakku für Einzelbatterieleuchten