FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte P6 mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Klassische Outdoor-Sicherheitsleuchte
mit Poller aus Aluminuim in lichtgrau.
Geignet für den Bereitschaftsbetrieb.
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Technische Daten:

Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
	216V DC
Leuchtmittel	Power-LED
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-20°C bis 40°C
Gehäuse	Zinkor/Aluminium
Farbe	grau (RAL9006)
Montage	Bodenaufbau

Achtung:


Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

Version 1.1 - 13.12.2016

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen:

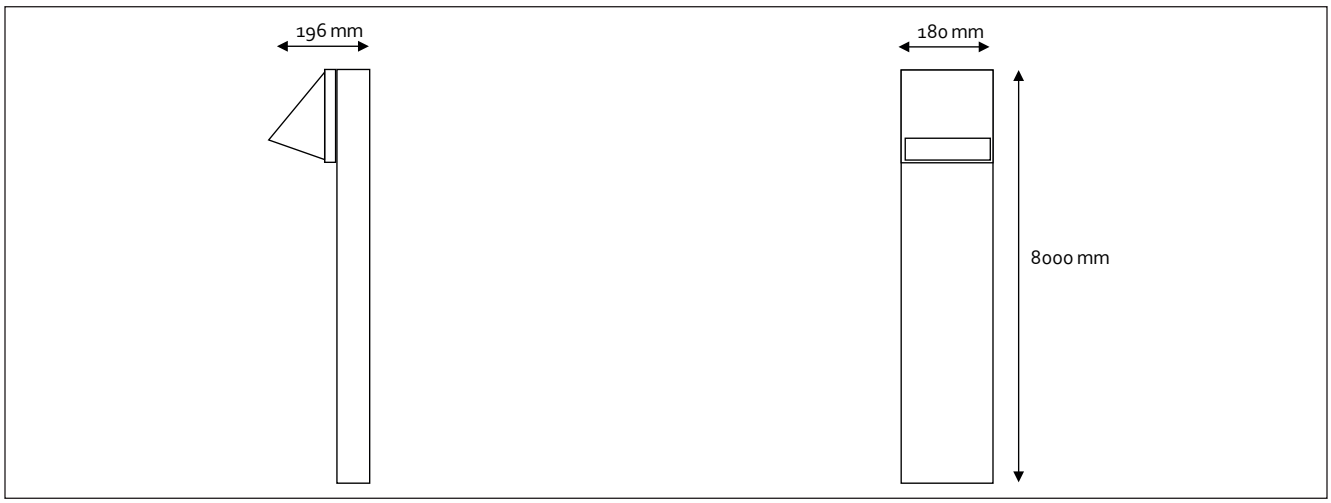

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Montage und Inbetriebnahme:

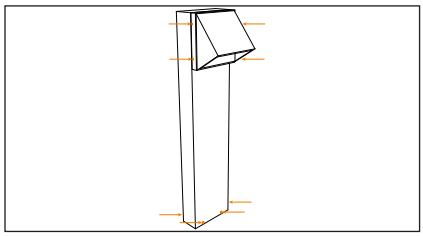


Abb. 1

Schrauben an den markierten Stellen lösen.

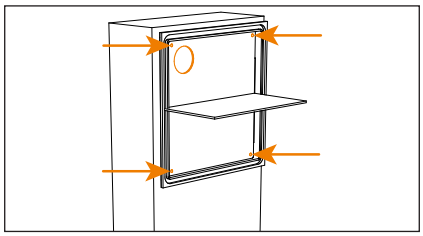


Abb. 2

Leuchtenunterteil vom Poller lösen.

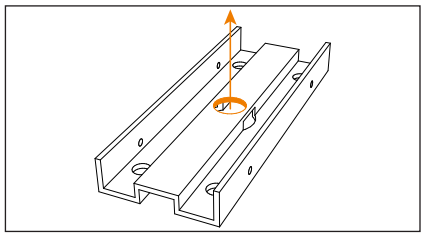


Abb. 3

Kabel durch Öffnung in Bodenplatte einführen.

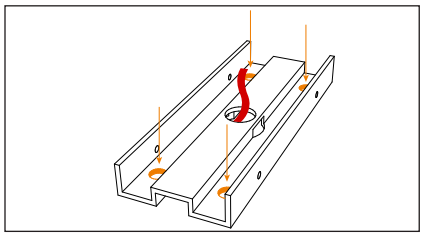


Abb. 4

Bodenplatte auf dem Boden befestigen.

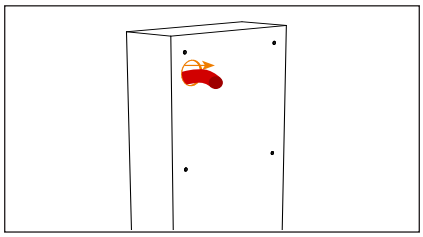


Abb. 5

Kabel durch Poller führen.

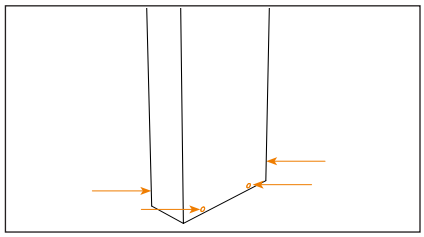


Abb. 6

Anschließend Poller festschrauben.

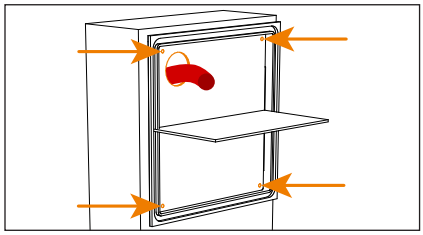


Abb. 6

Leuchtenunterteil am Poller anbringen.

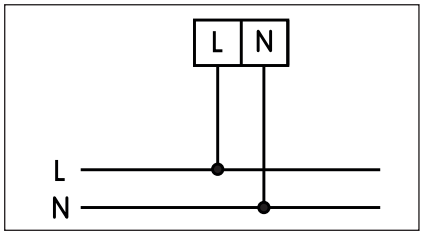


Abb. 7

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

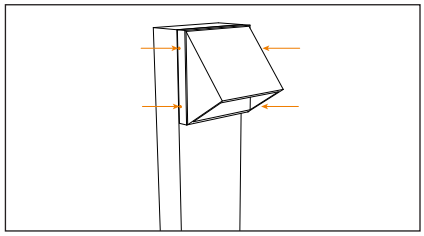


Abb. 8

Schrauben an den markierten Stellen fest schrauben.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de