

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK

P6-Serie

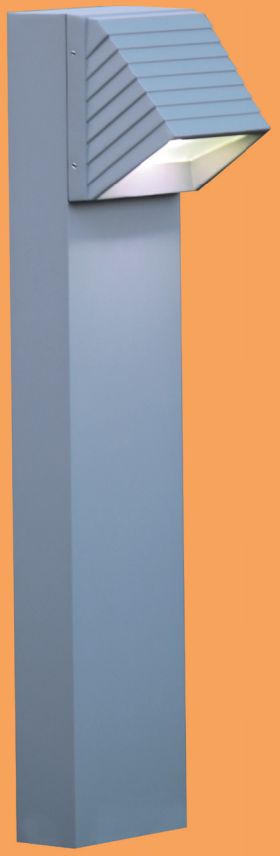


FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Power LED
> 100lm





Optimaler Abstrahlwinkel

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Klassische Outdoor-Sicherheitsleuchte. Diese IP65 Pollerleuchte eignet sich zur Außen-Bodenmontage. Das spezielle Gehäuse erlaubt eine besonders einfache und schnelle Installation. Ein Einstellen des Abstrahlwinkels ist nicht nötig.

- Schutzart IP65
- Schutzklasse I/III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel Power LED
- Montageart Boden
- Gehäuse Druckguss Aluminium
- Grau (RAL 9006)
- Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C



Ausführung Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
P6BE10	ohne Einzelleuchtenüberwachung
P6BE10X	mit ZBX-Technik

Ausführung Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
P6BE10I	mit INSiLIA-Technik


Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
P6B310SC+EBH	selbstüberwachend inkl. Heizung
P6B310ECC2+EBH	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer inkl. Heizung
Ausführungen Einzelbatterietechnik 8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
P6B810SC+EBH	selbstüberwachend inkl. Heizung
P6B810ECC2+EBH	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer inkl. Heizung


LICHTTECHNISCHE DATEN P6



P6 LED 10


Montage Bodenhöhe	a	b
x	1,61 m	3,88 m

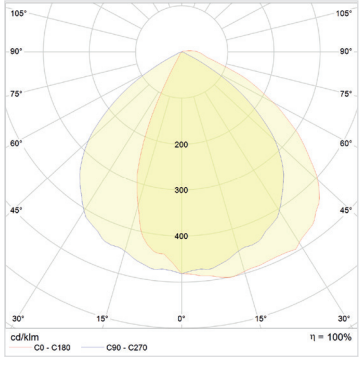

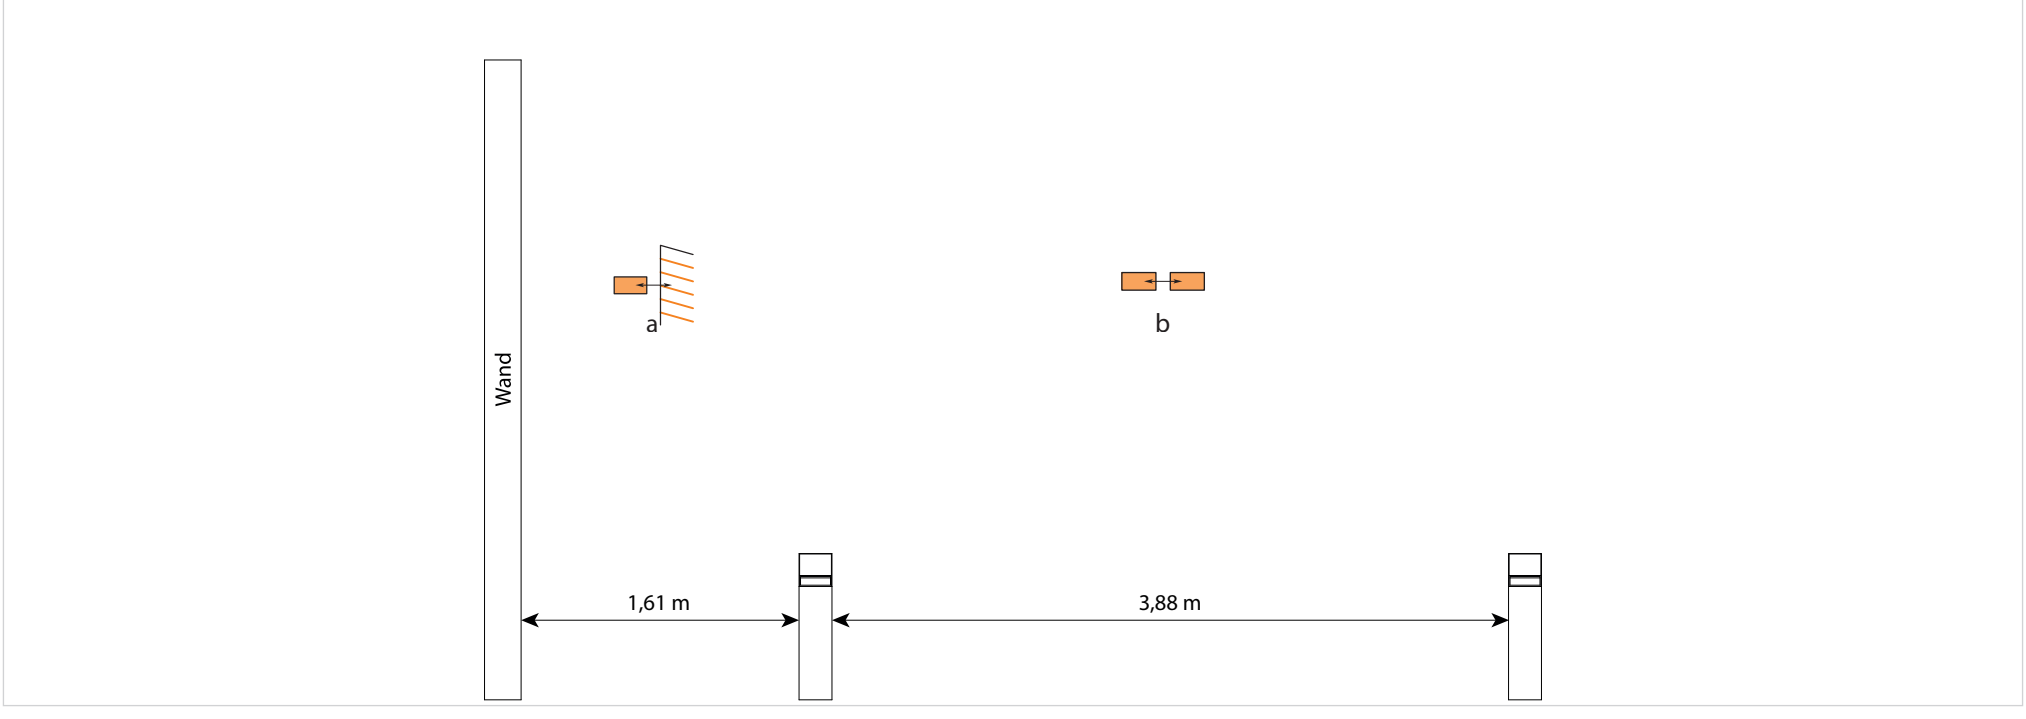

MASSZEICHNUNGEN:

Maßzeichnung P6 (alle Angaben in mm)

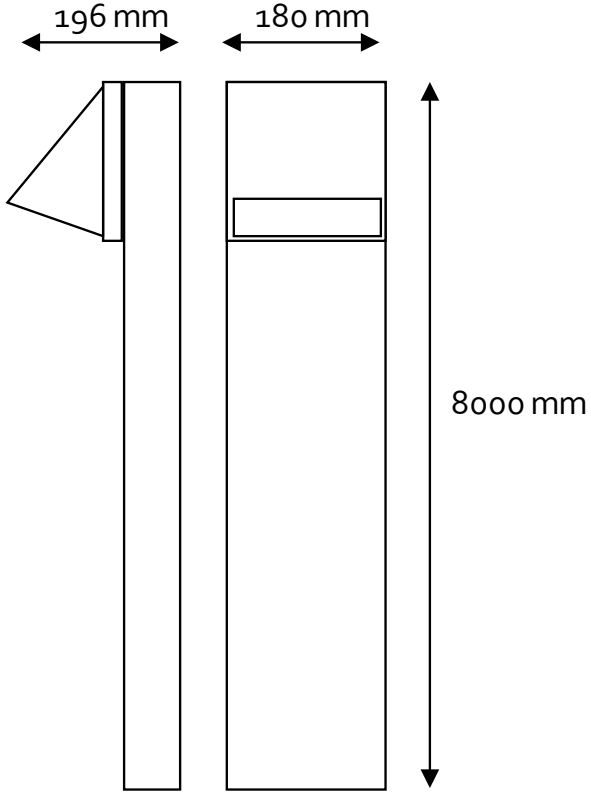

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE P6




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte P6		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen