FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK




# RK-Serie

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Einfaches Öffnen





High Power LED Chip
> 300lm



Aufbau

# TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Universal Kunststoffleuchte mit runder Haube. Durch ihr hervorragendes Design und die helle Ausleuchtung optimal einsetzbar als Sicherheitsleuchte.

- Schutzart IP40
- Schutzklasse I
- Leuchtmittel LED 3 W
- Montageart Universalmontage
- Gehäuse Kunststoffhaube, Unterteil Stahlblech
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C





| Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** |
| RKUE99N | mit ZBN-Technik |
| RKUE99X | mit ZBX-Technik |

| Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** |
| RKUE99I | mit INSiLIA-Technik |

| Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** |
| RKU399SC | selbstüberwachend |
| RKU399ECC2 | zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer |

# MAßZEICHNUNGEN:

Maßzeichnung RK (alle Angaben in mm)

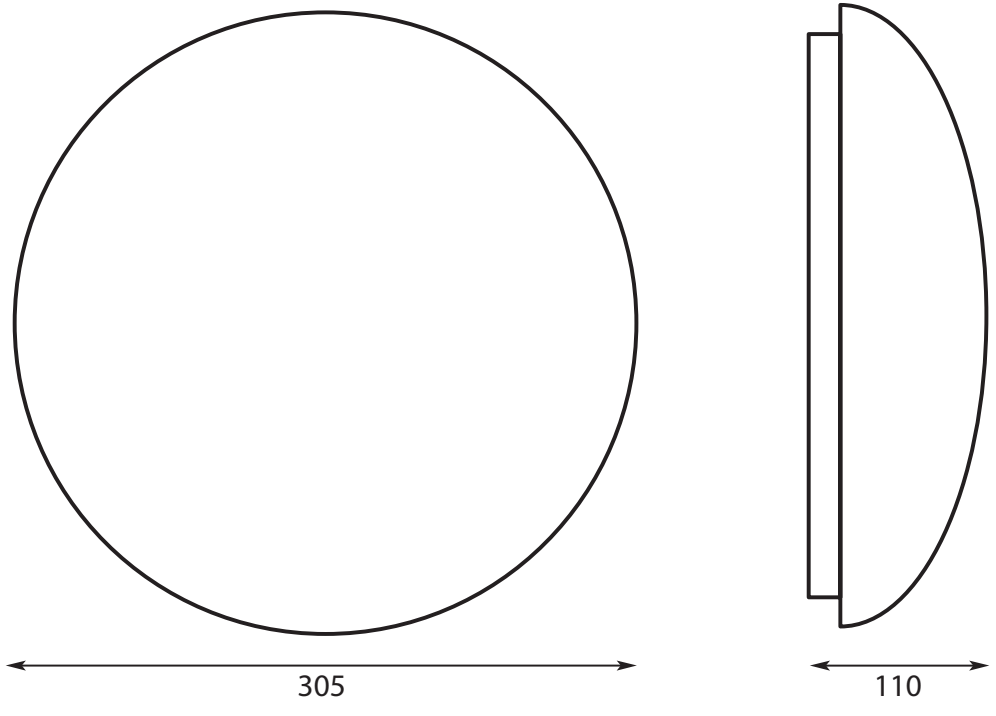


# LICHTTECHNISCHE DATEN RK





## RK LED 99

| Montagehöhe in m | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,50 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 |
| 3,00 | 3,25 | 6,50 | 3,25 | 6,50 |
| 3,50 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | 7,00 |
| 4,00 | 3,75 | 7,50 | 3,75 | 7,50 |

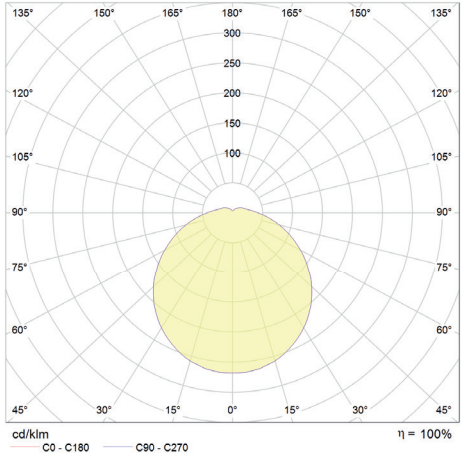


Ausleuchtung von Flächen

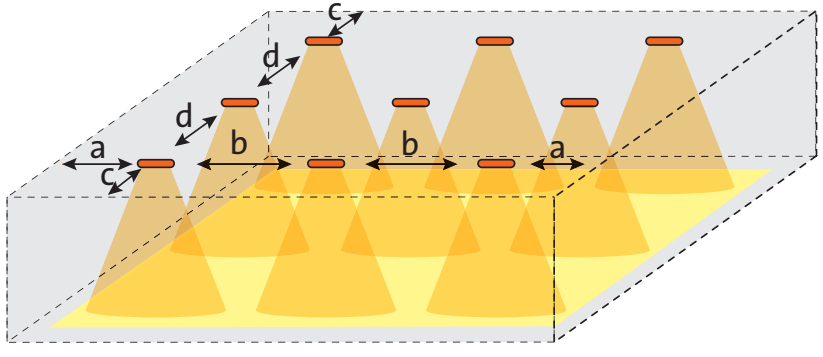

# ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE RK





Abb. 1



Abb. 2

| Zubehör für Leuchte RK | | |
|---|---|---|
| **Abbildung Nr.** | **Artikel-Nr.** | **Beschreibung** |
| Abb. 1 | SKBB01-20 | Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar |
| Abb. 2 | ZU0320 | Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen |