FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



WY-Serie

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Immer alles im Blick mit der im Leuchtmittel integrierten Status-LED





WY-Einbau - mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen



Optimale Flächenbeleuchtung dank Speziallinse

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Deckeneinbau Downlight mit einer High Power LED und Linse für Rettungswege oder Flächen. Aus hochwertigem weiß lackierten Aluminium. Die optimale LED-Technik ermöglicht Abstände in ebenen Fluchtwegen bis zu 23 m.

- Schutzart IP20
- Schutzklasse I / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED 3 W
- Montageart Einbau
- Gehäusematerial Aluminium
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C




Ausführung Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
WYEE95	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Rettungswege
WYEE95N	mit ZBN-Technik und Linse für Rettungswege
WYEE95X.V2	mit ZBX-Technik und Linse für Rettungswege
WYEE99	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Flächen
WYEE99N	mit ZBN-Technik und Linse für Flächen
WYEE99X.V2	mit ZBX-Technik und Linse für Flächen


Ausführung Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
WYEE95I	mit INSiLIA-Technik und Linse für Rettungswege
WYEE99I	mit INSiLIA-Technik und Linse für Flächen

Ausführung Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
WYE395SC	selbstüberwachend mit Linse für Rettungswege
WYE395ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Rettungswege
WYE399SC	selbstüberwachend mit Linse für Flächen
WYE399ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Flächen

MAßZEICHNUNGEN:

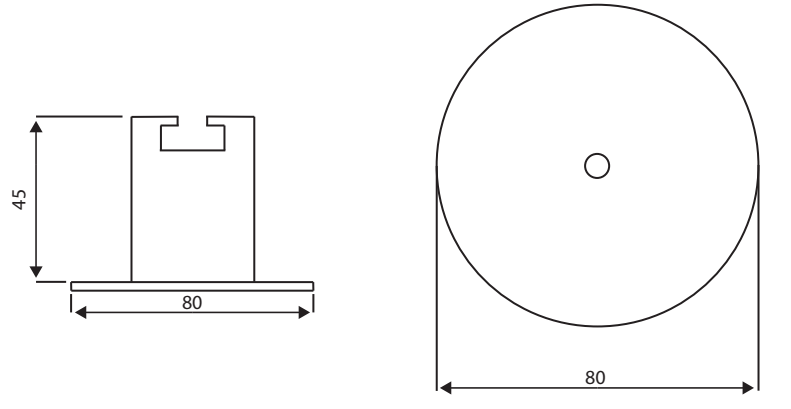

WY Einbau (Maße in mm)

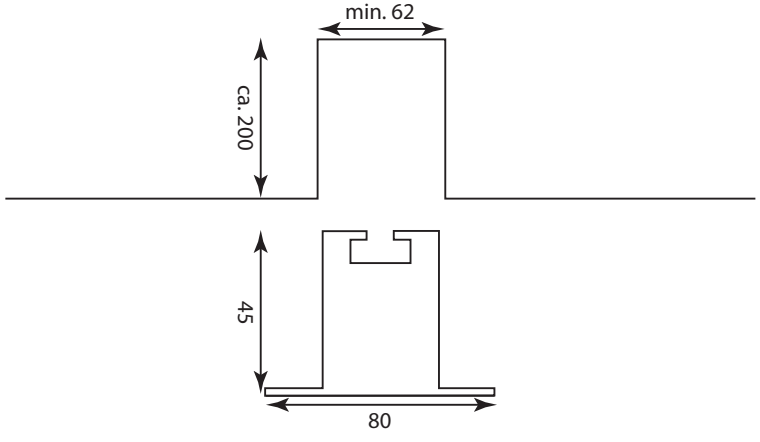

WY Deckenausschnitt (Maße in mm)


LICHTTECHNISCHE DATEN WY-EINBAU



WY Einbau LED 95

Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	7,50	16,50	X*	X*
3,00	8,50	18,50	X*	X*
3,50	9,00	21,00	X*	X*
4,00	9,00	22,50	X*	X*
4,50	9,50	22,50	X*	X*

X* Flächenausleuchtung mit dieser Leuchte nicht vorgesehen.

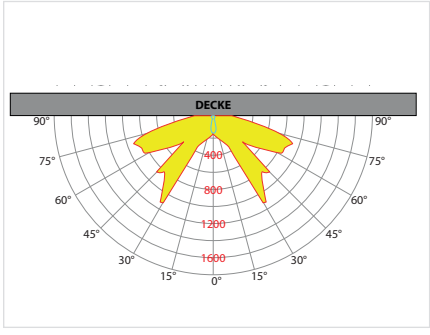


I(0°)=165cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270



WY Einbau LED 99


Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	5,00	11,50	5,00	11,50
3,00	6,00	12,50	6,00	12,50
3,50	6,50	14,00	6,50	14,00
4,00	7,50	15,50	7,50	15,50
4,50	8,50	17,00	8,50	17,00

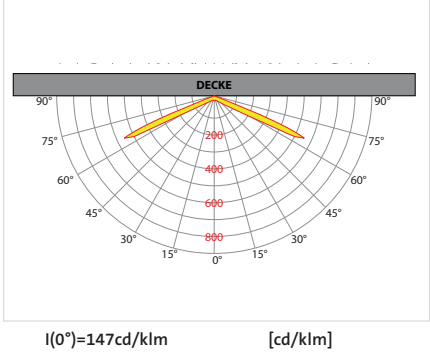


I(0°)=147cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

Ausleuchtung von Flächen

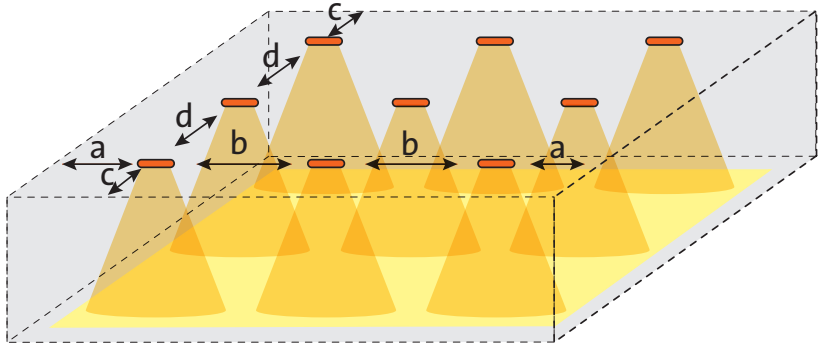



ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE WY-EINBAU




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Zubehör für Leuchte WY		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	AF-0360-0400-A-NM-02	Ersatzakku für Einzelbatterieleuchten