FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976



EYE / WYE-Serie

FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

EYE mit Speziallinse zur Flächenbeleuchtung


EYE mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen



WY-Einbau



Im Leuchtmittel integrierte Status-LED



EYE Aluminium gebürstet


TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Schutzart IP20
- Schutzklasse I | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse aus Aluminium
- Farbe Aluminium weiß oder Aluminium gebürstet
- Umgebungstemperatur 0C bis 40°C

Deckeneinbau Downlight mit einer High Power LED und Linse für Rettungswege oder Flächen. Aus hochwertigem gebürsteten Aluminium. Die optimale LED-Technik ermöglicht Abstände in ebenen Fluchtwegen bis zu 20 m.








Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
EYEE19	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
EYEE29	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
WYEE15	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
WYEE15X	mit ZBX-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
WYEE19	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
WYEE19X	mit ZBX-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
WYEE25	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
WYEE25X	mit ZBX-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
WYEE29	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
WYEE29X	mit ZBX-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
WYEE30	für Zentralbatterieanlagen zur Flächenbeleuchtung	3 W


Ausführungen Gruppenbatterietechnik DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
EYEE15I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
EYEE19I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
EYEE25I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
EYEE29I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
WYEE15I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
WYEE19I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
WYEE25I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
WYEE29I	mit INSiLIA-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
WYEE30I	mit INSiLIA-Technik zur Flächenbeleuchtung	3 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit $LiFePO_4$ Batterie 3h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
EYE330SC	selbstüberwachend zur Flächenbeleuchtung	3 W
WYE315SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
WYE315ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
WYE319SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
WYE319ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Flächen	1 W
WYE325SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
WYE325ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
WYE329SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
WYE329ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Flächen	2 W
WYE330SC	selbstüberwachend zur Flächenbeleuchtung	3 W
Ausführungen Einzelbatterietechnik mit $LiFePO_4$ Batterie 8h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
WYE815ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W

LICHTTECHNISCHE DATEN RETTUNGSWEGLINSE


Montagehöhe in m	c		d	
	1 W	**2 W**	**1 W**	**2 W**
2,5	4,68	5,11	10,21	12,97
3,0	5,39	5,87	11,74	14,09
3,5	6,04	6,56	13,13	14,31
4,0	6,39	7,20	14,40	15,66
4,5	-	8,10	-	17,62
5,0	-	8,30	-	18,77
5,5	-	8,45	-	20,65
6,0	-	-	-	-
6,5	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-
7,5	-	-	-	-




WYE-15 / EYE-15



WYE-25 / EYE-25







Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.
Bei Fragen wenden Sie sich an FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

LICHTTECHNISCHE DATEN FLÄCHENBELEUCHTUNG


Montagehöhe in m	a			b			c			d		
	1 W	2 W	3 W	1 W	2 W	3 W	1 W	2 W	3 W	1 W	2 W	3 W
2,5	3,30	3,56	3,70	7,67	8,29	8,30	2,67	3,19	3,70	6,85	7,67	8,30
3,0	3,56	4,12	4,12	8,54	9,21	9,22	2,99	3,44	4,12	7,38	8,23	9,22
3,5	3,74	4,63	4,32	9,26	10,35	10,36	3,14	3,74	4,32	7,75	8,93	10,36
4,0	-	4,93	4,60	-	10,98	11,00	-	3,99	4,60	-	9,18	11,00
4,5	-	5,17	4,65	-	11,92	11,93	-	4,34	4,65	-	9,97	11,93
5,0	-	5,54	-	-	12,77	-	-	4,49	-	-	10,70	-
5,5	-	5,69	-	-	13,56	-	-	4,77	-	-	11,37	-
6,0	-	5,78	-	-	14,28	-	-	4,85	-	-	11,98	-
6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




WYE-19 /EYE-19




WYE-29 / EYE-29



WYE-30 / EYE-30







Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.
Bei Fragen wenden Sie sich an FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung (alle Angaben in mm)

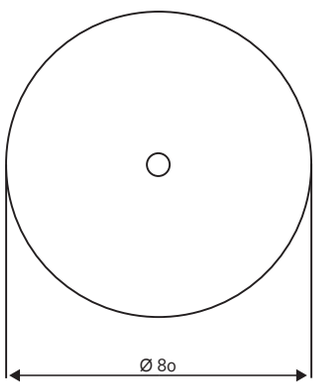

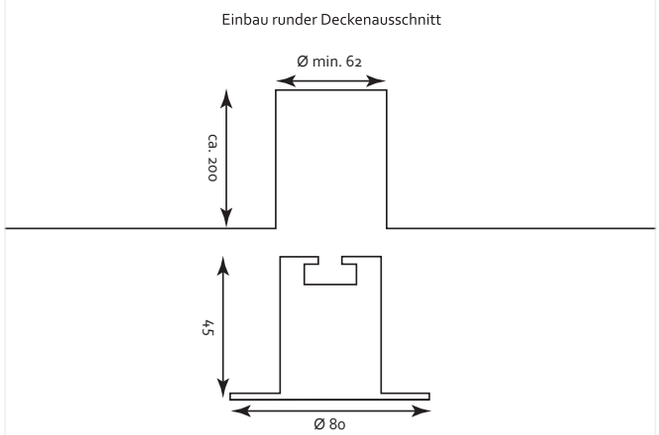

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Zubehör für Leuchte WYE / EYE		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Abb. 3	AT3.PU.SC	AT3 Add-on zur freien Festlegung des Prüfzeitpunkts

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976

© FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH, 06/2016 - Veröffentlichung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen für alle Inhalte, Daten und Maßangaben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service

Am Hagelkreuz 3a ■ 41469 Neuss ■ Tel.: 02137 7894-0 ■ Fax: 02137 7894-40
E-Mail: info@fischer-sicherheitstechnik.de ■ www.fischer-sicherheitstechnik.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861