FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976



AXE-Serie

AXE mit Speziallinse zur Flächenbeleuchtung

AXE mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen



AX-Einbau




Im Leuchtmittel integrierte Status-LED


TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Einzelbatterietechnik mit $LiFePO_4$ Batterie
- Schutzart IP20
- Schutzklasse II | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Kunststoff in modernem Design. Der Einsatz einer Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder Flächen ermöglicht den Leuchten der AX-Serie Abstände bis 30m von Leuchte zu Leuchte. Gesteigerte Leuchtenlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.








Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
AXEE65.V2	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXEE65X.V3	mit ZBX-Technik und Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXEE69.V2	für Zentralbatterieanlagen mit Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W
AXEE69X.V3	mit ZBX-Technik und Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W

Ausführungen Gruppenbatterietechnik DC		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
AXEE65I.V2	mit INSiLIA-Technik und mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXEE69I.V2	mit INSiLIA-Technik und Linse Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W


Ausführungen Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie 3h		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Leistung LED**
AXE315SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	1 W
AXE319SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	1 W
AXE325SC	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	2 W
AXE329SC	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	2 W
AXE365SC.V2	selbstüberwachend mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXE365ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Beleuchtung von Rettungswegen	6 W
AXE369SC.V2	selbstüberwachend mit Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W
AXE369ECC2.V2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse zur Flächenbeleuchtung	6 W

LICHTTECHNISCHE DATEN RETTUNGSWEGLINSE


Montagehöhe in m	c			d		
	1 W	**2 W**	**6 W**	**1 W**	**2 W**	**6 W**
2,5	5,62	6,19	7,26	13,03	15,39	17,44
3,0	6,15	7,07	7,82	14,14	16,48	19,63
3,5	6,31	7,86	8,25	15,72	18,24	20,33
4,0	-	8,58	8,98	-	19,80	21,98
4,5	-	8,83	10,11	-	21,20	22,28
5,0	-	9,02	10,72	-	22,46	23,56
5,5	-	9,15	11,28	-	23,59	25,91
6,0	-	-	12,30	-	-	26,95
6,5	-	-	12,76	-	-	27,88
7,0	-	-	13,17	-	-	30,02
7,5	-	-	-	-	-	-




AXE-15




AXE-25



AXE-65







Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.
Bei Fragen wenden Sie sich an FiSCHER Akkumulatorentechnik GmBH.

LICHTTECHNISCHE DATEN FLÄCHENBELEUCHTUNG


Montagehöhe in m	a			b			c			d		
	1 W	2 W	6 W	1 W	2 W	6 W	1 W	2 W	6 W	1 W	2 W	6 W
2,5	4,00	4,16	4,00	9,02	9,40	9,02	3,32	3,57	4,70	7,41	8,32	10,72
3,0	4,45	4,80	4,62	9,99	10,82	9,99	3,70	4,13	5,41	8,57	9,24	11,78
3,5	4,64	5,39	5,00	11,20	11,65	11,20	4,03	4,48	6,06	9,29	10,00	13,17
4,0	4,94	5,93	5,51	12,32	13,31	12,32	4,14	4,94	6,66	10,24	11,01	14,43
4,5	-	6,19	5,97	-	14,40	13,34	-	5,18	7,20	-	11,94	16,24
5,0	-	6,64	6,40	-	15,40	14,28	-	5,55	8,00	-	12,80	17,32
5,5	-	6,79	6,79	-	16,31	15,14	-	5,70	8,47	-	13,58	18,31
6,0	-	6,90	7,15	-	17,14	16,52	-	5,79	8,90	-	14,30	19,97
6,5	-	6,97	7,48	-	17,89	17,25	-	6,06	8,95	-	14,95	20,80
7,0	-	-	7,77	-	-	17,92	-	-	9,29	-	-	22,40
7,5	-	-	8,04	-	-	19,20	-	-	9,60	-	-	23,10




AXE-19




AXE-29



AXE-69







Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.
Bei Fragen wenden Sie sich an FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

MASSZEICHNUNG

Maßzeichnung (alle Angaben in mm)

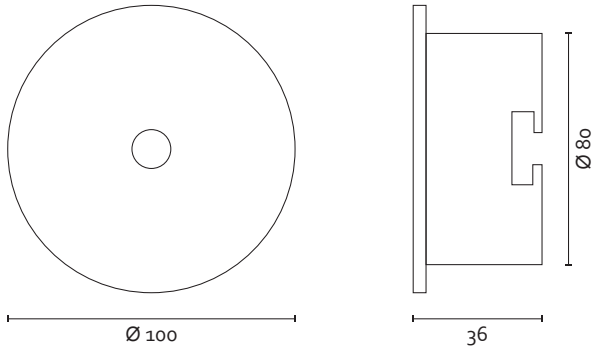

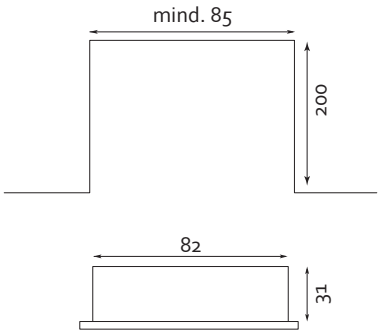

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Zubehör für Leuchte AXE		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Abb. 3	AT3.PU.SC	AT3 Add-on zur freien Festlegung des Prüfzeitpunkts

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK
seit 1976

© FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH, 06/2016 · Veröffentlichung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen für alle Inhalte, Daten und Maßangaben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a ■ 41469 Neuss ■ Tel.: 02137 7894-0 ■ Fax: 02137 7894-40
E-Mail: info@fischer-sicherheitstechnik.de ■ www.fischer-sicherheitstechnik.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861