FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



AXE-Serie

FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



AX-Einbau - mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen





Optimale Flächenbeleuchtung dank Speziallinse



Alles im Blick mit der im Leuchtmittel integrierten Status-LED

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Kunststoff in modernem Design. Der Einsatz einer High-Power-LED mit Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder Flächen ermöglicht den Leuchten der AX-Serie Abstände bis 39 m von Leuchte zu Leuchte. Gesteigerte Leuchtenlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.

- Schutzart IP20
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED 6 W
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C




Ausführung Zentralbatterietechnik Deckenanbau AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
AXEE65	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Rettungswege
AXEE65N	mit ZBN-Technik und Linse für Rettungswege
AXEE65X	mit ZBX-Technik und Linse für Rettungswege
AXEE69	ohne Einzelleuchtenüberwachung mit Linse für Flächen
AXEE69N	mit ZBN-Technik und Linse für Flächen
AXEE69X	mit ZBX-Technik und Linse für Flächen


Ausführung Einzelbatterietechnik Deckenanbau 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
AXE365SC	selbstüberwachend mit Linse für Rettungswege
AXE365ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Rettungswege
AXE369SC	selbstüberwachend mit Linse für Flächen
AXE369ECC2	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer mit Linse für Flächen

MAßZEICHNUNGEN:

Maßzeichnung AW-Einbau:

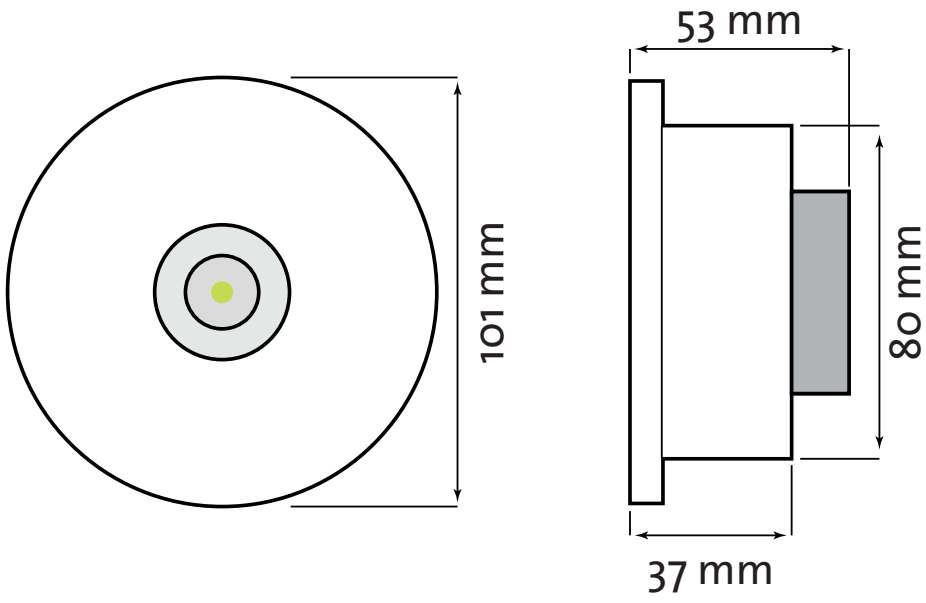

Einbauzeichnung AW-Einbau:

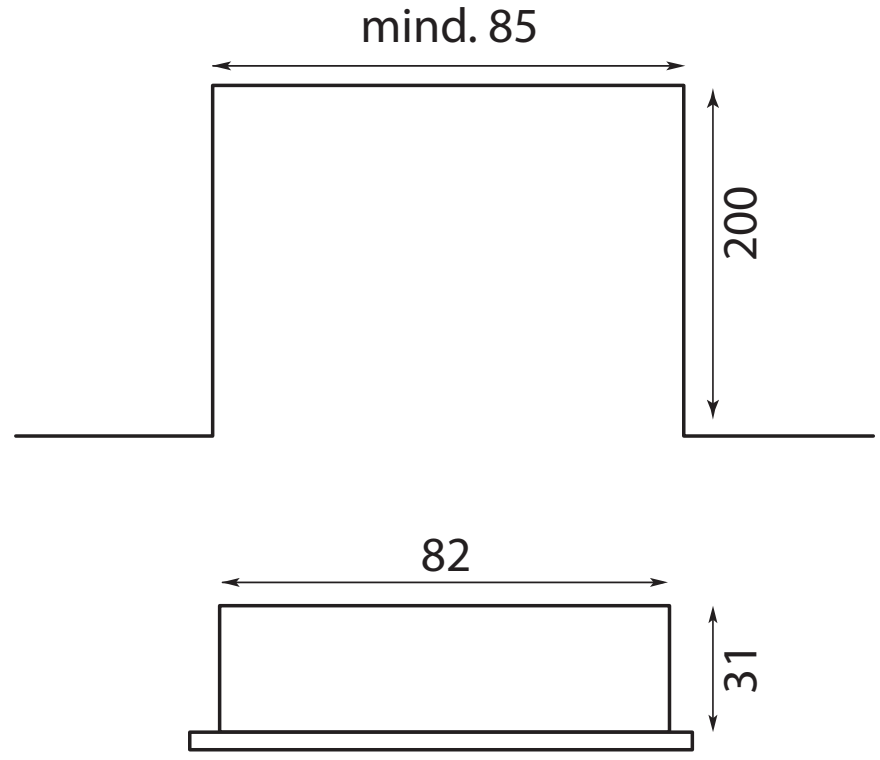


LICHTTECHNISCHE DATEN AX-EINBAU



AX Einbau LED 65

Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	11,00	24,00	X*	X*
3,00	12,00	26,00	X*	X*
3,50	12,50	27,00	X*	X*
4,00	12,50	29,00	X*	X*
4,50	13,00	30,00	X*	X*

X* Flächenausleuchtung mit dieser Leuchte nicht vorgesehen.

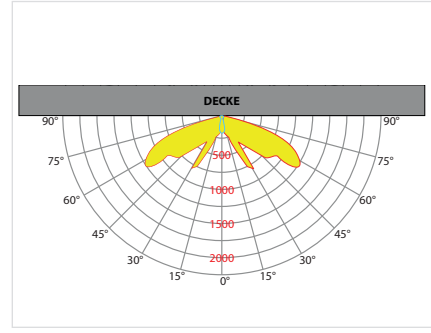


I(0°)=170cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270



AX Einbau LED 69


Montagehöhe in m	a	b	c	d
2,50	8,00	18,00	8,00	18,00
3,00	8,00	20,00	8,00	20,00
3,50	8,00	21,00	8,00	21,00
4,00	8,00	22,00	8,00	22,00

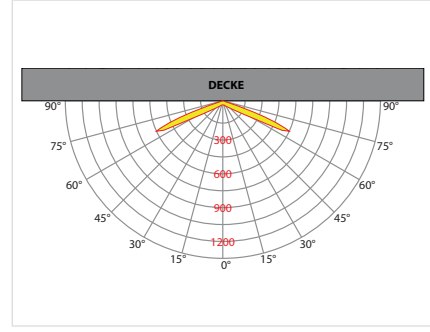


I(0°)=75cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

Ausleuchtung von Flächen

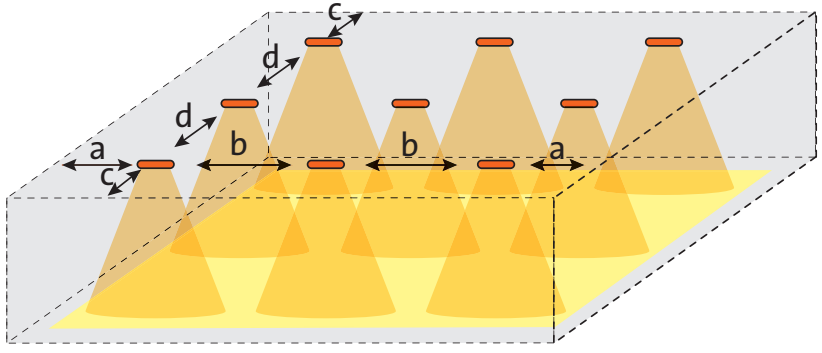



ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTE AX-EINBAU




Abb. 1



Abb. 2

Zubehör für Leuchte AX		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen